V.1796/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1796/A**
Tanımı	Armudi Ahşap Minare Külahi Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13282,73	0,00	0,00
2025-Kasım	13151,81	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10656,25	0,00	0,00
2024	7793,75	0,00	0,00
2023-2	5181,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3354,38	0,00	0,00
2022-3	2399,38	0,00	0,00
2022-2	2065,63	0,00	0,00
2022-1	1840,00	0,00	0,00
2021	1110,31	0,00	0,00
2020	909,38	0,00	0,00
2019	759,38	0,00	0,00
2018	631,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1796/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

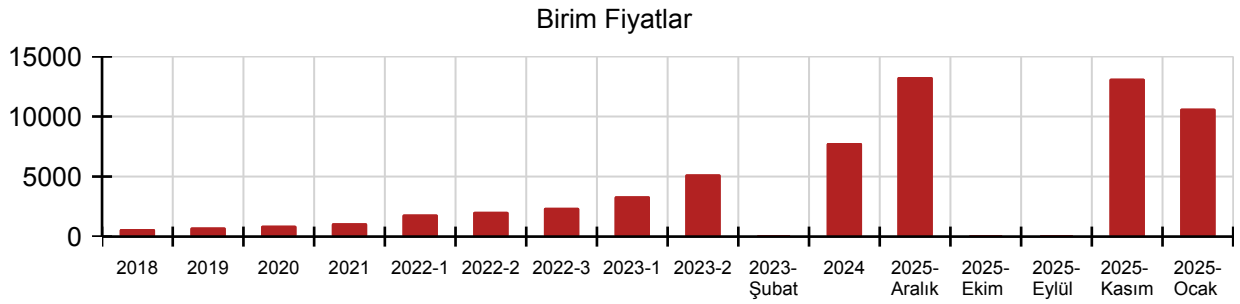

Yapım Şartları

Poz no: V.1795 şartlarıyla, armudi ahşap minare külahı yapılması her türlü malzeme ve işçilik ve ahşap kaplaması dahil, beher nı2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1796/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,100000
		Çatkı İçin		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,060000
		Kaplama İçin		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	15,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.