V.1797 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1797**
Tanımı	Çamdan Norm Olmayan Kereste İle Ahşap Kaplamalı Makaslı Çatı Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	44129,01	0,00	0,00
2025-Kasım	43624,86	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	35012,50	0,00	0,00
2024	26368,75	0,00	0,00
2023-2	19328,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15111,00	0,00	0,00
2022-3	12118,63	0,00	0,00
2022-2	11562,38	0,00	0,00
2022-1	8451,63	0,00	0,00
2021	4694,19	0,00	0,00
2020	3967,90	0,00	0,00
2019	3214,50	0,00	0,00
2018	2756,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1797 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

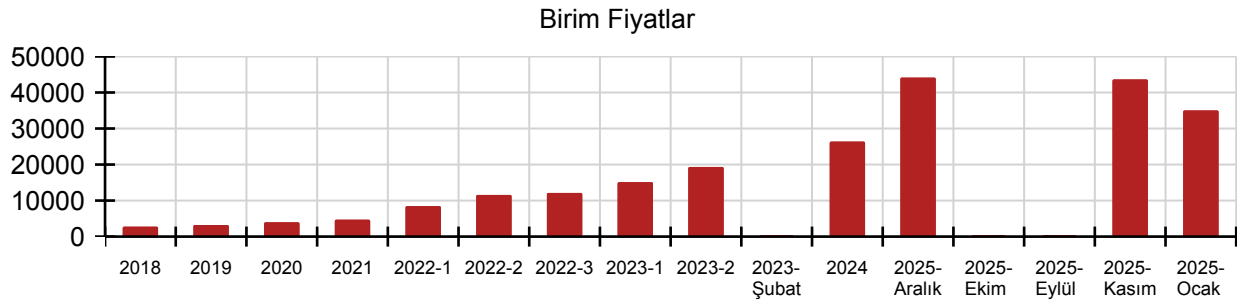

Yapım Şartları

İdarece onanmış projesine göre norm olmayan II. sınıf çam kerestesinden makaslı çatı yapılması ve bu işler için lüzumlu ahşap kaplama, lata, mertek, aşık dikme, payanda kuşak, çivi ve zayiatı, araç, gereç, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3 fiyatı:
ÖLÇÜ : Kullanılan ahşap elemanlar m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Çatı örtüsü altı kaplaması da bu ölçüye m3 olarak dahil edilir. Not: Metal bağlantı elemanları ayrıca ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1797 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012		Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf)	m³	1,100000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	8,000000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	25,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	25,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.