V.1814/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1814/A2**
Tanımı	Kavisli Satıhlarda Fuga Ve Köstekler Açılarak Kurşun Tokmaklanması İşi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	110,79	0,00	0,00
2025-Kasım	109,84	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	89,70	0,00	0,00
2024	63,23	0,00	0,00
2023-2	38,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	26,25	0,00	0,00
2022-3	16,91	0,00	0,00
2022-2	13,03	0,00	0,00
2022-1	13,03	0,00	0,00
2021	8,53	0,00	0,00
2020	6,88	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1814/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

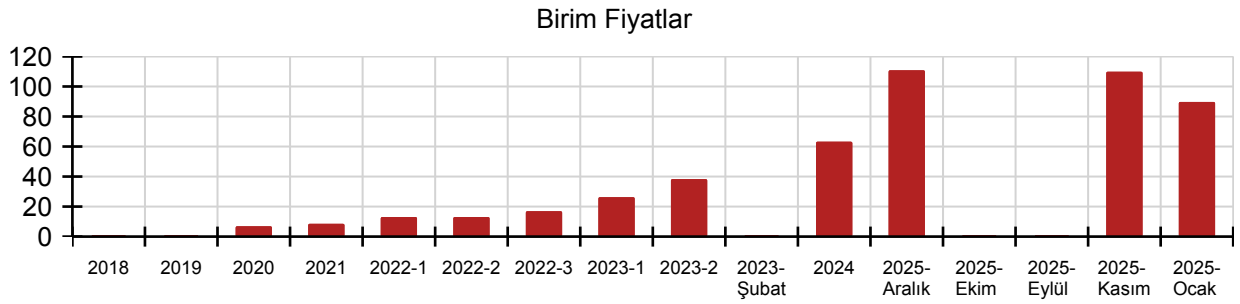

Yapım Şartları

Kavisli satıhlarda bulunan kurşun levhaların fuga ve kösteklerinin açılması, arasındaki toz ve pisliklerin süpürülmesi, kösteklerin kapatılıp tokmaklanması işçiliği, hertürlü malzeme ve işçilik dahil 1 m2 bedeli Ölçü: Tokmaklanacak yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1814/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,175000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,175000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.