V.1814/A4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1814/A4**
Tanımı	Kavisli Satıhlarda Fuga Ve Köstekler Açılmadan Kurşun Tokmaklanması İşi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	55,08	0,00	0,00
2025-Kasım	54,60	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	44,60	0,00	0,00
2024	31,44	0,00	0,00
2023-2	19,04	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13,05	0,00	0,00
2022-3	8,41	0,00	0,00
2022-2	6,48	0,00	0,00
2022-1	6,48	0,00	0,00
2021	4,24	0,00	0,00
2020	3,41	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1814/A4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

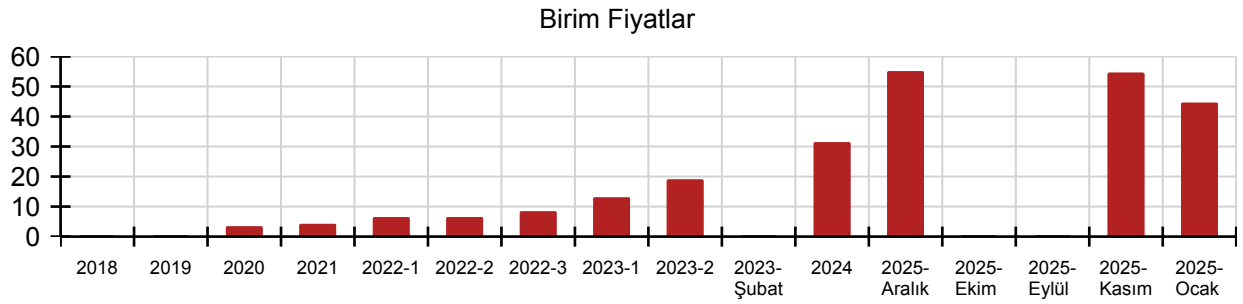

Yapım Şartları

Kavisli satıhlarda bulunan kurşun levhaların, mevcut ve açılan fuga ve köstekleri ile beraber tüm kurşun yüzeylerin tokmaklanması, kurşun yüzeylerin yumuşak fırça ile süpürülerek temizlenmesi, temizlikten çıkan molozun şantiye içinde gösterilen yere atılması işçiliğine ait her türlü malzeme ve işçilik dahil 1 m2 bedeli.
ÖLÇÜ: Tokmaklanacak yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1814/A4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,087000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,087000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.