V.1816 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1816**
Tanımı	Kurşun İzabesi
Birimi	kg
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	23,69	0,00	0,00
2025-Kasım	23,44	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	19,31	0,00	0,00
2024	14,36	0,00	0,00
2023-2	9,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6,35	0,00	0,00
2022-3	4,44	0,00	0,00
2022-2	3,68	0,00	0,00
2022-1	3,43	0,00	0,00
2021	2,44	0,00	0,00
2020	2,14	0,00	0,00
2019	1,81	0,00	0,00
2018	1,55	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1816 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

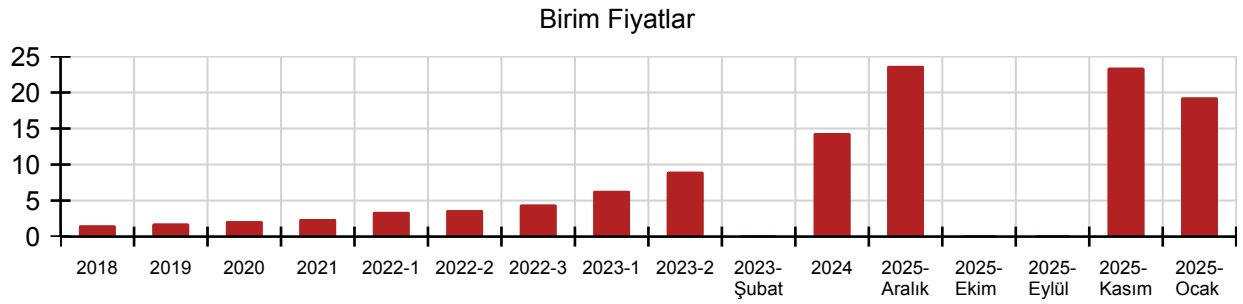

Yapım Şartları

İdare malı, onarımdan çıkmış izabe edilecek hurda ve kırpıntı kurşunun kontrollukça tartılarakbir tutanağa bağlanmasından sonra kurşunun eritilmesi, eritilen kurşunun yüzeyindeki artık maddelerintemizlenmesi, kalıplara dökülmesi, silindirden geçirilerek istenilen kalınlıkta ve 100 X 160 cm. ebadında kesilmesi ile rulo haline getirilmesi, istiflenmesi, her türlü zayiat, malzeme ve işçilik dahil 1 KG "Kurşun İzabe" bedeli',
ÖLÇÜ: KG olarak ölçülür.
NOT: Hurda Kurşun İzabesinde minimum %2 zayiat , Külçe kurşun izabesinde zayiat %1,5'tur.Bu oran hurda kurşunun eskiliğine göre %7 'lere kadar çıkmaktadır.Müteahhit idarece verilen miktarda belirtilen zayiat düşüldükten sonra artan miktar kadar izabe edilmiş levhayı idareye teslimi mecburidir. Bu hesaptan eksik çıkan kurşun müteahhitçe tazmin edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1816 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V56/4		Maden Kömürü	kg	1,000000
		İşçilik:		
01.V02		Kurşuncu Usta	Saat	0,010000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.