

V.2061/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2061/2

Tanımı Tatlı Kireç Harçlı Paslanmaz Çelik Donatılı Dışlık Pencere Yapılması ve Yerine Konması (Cam Hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13915,85	0,00	0,00
2025-Kasım	13784,24	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11335,16	0,00	0,00
2024	8128,81	0,00	0,00
2023-2	5211,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3801,14	0,00	0,00
2022-3	2669,45	0,00	0,00
2022-2	2258,61	0,00	0,00
2022-1	1985,09	0,00	0,00
2021	1263,06	0,00	0,00
2020	1043,33	0,00	0,00
2019	905,78	0,00	0,00
2018	782,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2061/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

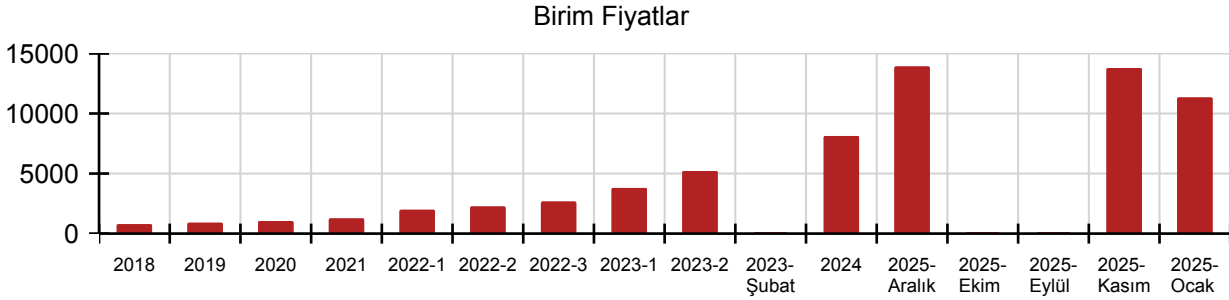

Yapım Şartları

Mevcut ve ya idarece verilecek ölçü ve detaylara uygun olarak dış kalıpların çıkarılması, su kontraplağı ve ya plywood ile düzgün ve pürüzsüz bir zemin hazırlanarak dış kalıpların 2.sınıf çam kereste ile çakılarak sabitlenmesi, tatlı kireç harcı ile hazırlanan cam takozlarının yerlerine monte edilmesinin ardından dışlık formuna uygun olarak dış kasada Q12mm kalınlığında 316 kalite paslanmaz çelik çubukların bükülmesi, ara tevzilerde Q8mm kalınlığında 316 kalite paslanmaz çelik çubukların tüm kayıtlardan geçecek şekilde kesilerek birbirine kaynatılması, yerine uygun olarak 6mm düz camların kesilmesi ve kalıp içine montajı, üst cam takozların alt takoza simetrik olacak şekilde ağırlık koyularak sabitlenmesinin ardından, hazırlanan tatlı kireç harcının soğuk derz yapmayacak serilikte ancak kalıpta ve ya camlarda kayma yapmayacak şekilde hızlı bir biçimde dökülmesinin ardından, dışlık yüzeyinin mala ile perdelanması, dökümü tamamlanan dışlığın 1 gün sonra ilk olarak üst cam takozlarının ve dış kasasının sökülmesinin ardından itinalı bir biçimde kalıptan çıkarılması, alt yüzeyde bulunan çapakların temizlenmesinin ardından yerine montajı işi için her türlü malzeme işçilik, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit karı dahil beher m2 fiyatıdır.

NOT: Dışlıkların yukarı çekilmesi ve uygulanacak boya ayrıca kendi bedelinden ödenir.

ÖLÇÜ: Dökümü yapılan dışlıkların yüksekliği tepe noktasından alınmak üzere bir yüzünün alanı dikdörtgen olarak m2 cinsinden hesaplanır. NOT: 1-Dışlıklar ile ilgili detay projesi istenmesi durumunda ayrıca bir proje bedeli ödenmez. 2- Pencerenin detay projesine uygun olarak, takılacak şişe dibi cam bedeli ayrıca pozundan ödenir.

V.2061/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012		Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf)	m ³	0,010000
V.0133		Tatlı Kireç Hamuru Hazırlanması	m ³	0,060000
V.0714/001		Paslanmazdan Basit İmalat Yapılması (Küpeşte, Korkuluk boruları , abdest alma ayağı boruları Vb.)	kg	5,300000
04.V39		Eldiven	Adet	1,000000
		İşçilik:		
		Alçının kalıba dökülmesi ve çapakların temizlenmesi		
01.V03/4		Mütehassıs Alçı İşleri Ustası	Saat	8,900000
01.V05/4		Mütehassıs Alçı İşleri Usta Yardımcısı	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V03/4		Mütehassıs Alçı İşleri Ustası	Saat	2,000000
01.V05/4		Mütehassıs Alçı İşleri Usta Yardımcısı	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.