V.2062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2062**
Tanımı	Normal Çimento İle Şebekeli Beton Dışlık Pencere Yapılması ve Yerine Konması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10945,15	0,00	0,00
2025-Kasım	10849,21	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8827,79	0,00	0,00
2024	6360,29	0,00	0,00
2023-2	4132,09	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3138,88	0,00	0,00
2022-3	2150,38	0,00	0,00
2022-2	1816,59	0,00	0,00
2022-1	1507,31	0,00	0,00
2021	976,54	0,00	0,00
2020	791,18	0,00	0,00
2019	676,16	0,00	0,00
2018	589,86	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

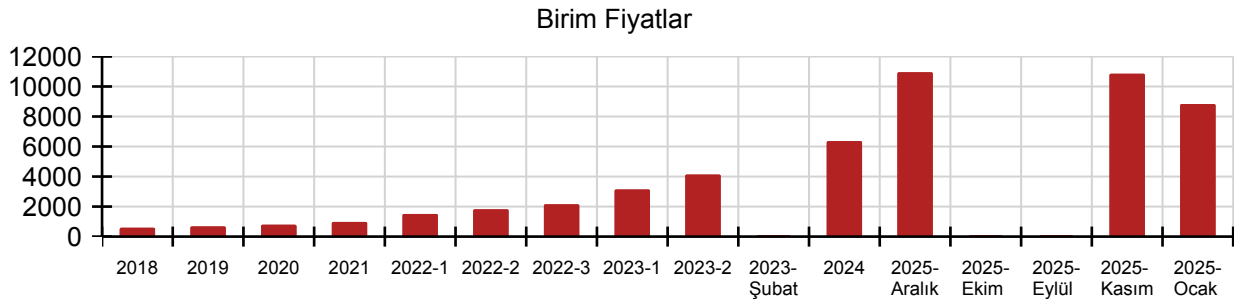

Yapım Şartları

Poz no: V.2060 şartlarıyla, poz no: V.0104/A'daki 400 dozlu normal çimento harcı ile şebekeli beton dışlık pencere yapılması ve yerine konulması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş beton pencerelerin yüksekliği tepe noktasından alınmak suretiyle bir yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.Not: Detay projesinin yüklenici tarafından hazırlanması halinde ayrıca bir proje bedeli ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,010000
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,060000
04.V006/03		İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	kg	2,500000
04.V008/01		Techizat bağlama teli	kg	1,000000
04.V61/05		6 mm kalınlıkta renksiz telli buzlu cam	m²	1,000000
04.V61/10		Cam macunu	kg	2,000000
		İşçilik:		
		Cam Kesme ve Temizlik		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.