V.2063 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2063**
Tanımı	Beyaz Çimento İle Şebekeli Beton Dışlık Pencere Yapılması ve Yerine Konması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11712,76	0,00	0,00
2025-Kasım	11610,09	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9451,86	0,00	0,00
2024	6826,21	0,00	0,00
2023-2	4426,09	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3353,24	0,00	0,00
2022-3	2289,55	0,00	0,00
2022-2	1928,53	0,00	0,00
2022-1	1611,80	0,00	0,00
2021	1045,43	0,00	0,00
2020	852,24	0,00	0,00
2019	729,04	0,00	0,00
2018	639,95	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2063 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

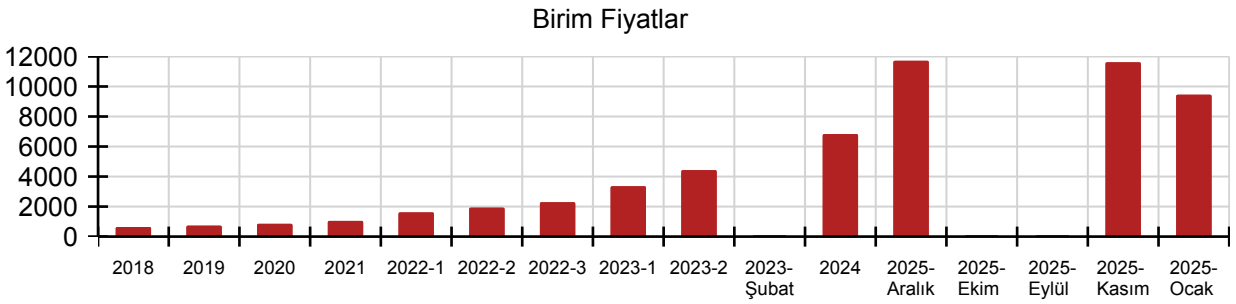

Yapım Şartları

Poz no: V.2060 şartlarıyla, poz no: V.0102/C'deki 300 dozlu beyaz çimento ve mermer pirinci harcından beton dışlık pencere yapılması ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş beton pencerelerin yüksekliği tepe noktasından alınmak suretiyle bir yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.Not: Detay projesinin yüklenici tarafından hazırlanması halinde ayrıca bir proje bedeli ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2063 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,010000
V.0102/C		300 Doz Beyaz Çimento Harcı Yapılması (Mermer Pirinci İle)	m³	0,060000
04.V006/03		İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	kg	2,500000
04.V008/01		Techizat bağlama teli	kg	1,000000
04.V61/05		6 mm kalınlıkta renksiz telli buzlu cam	m²	1,000000
04.V61/10		Cam macunu	kg	2,000000
		İşçilik:		
		Cam Kesme ve Temizlik		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.