V.2065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2065**
Tanımı	Beyaz Çimento İle Şebekeli ve Camsız Beton Dışlık Pencere Yapılması ve Yerine Konması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9101,23	0,00	0,00
2025-Kasım	9020,99	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7376,86	0,00	0,00
2024	5309,71	0,00	0,00
2023-2	3294,84	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2335,74	0,00	0,00
2022-3	1536,80	0,00	0,00
2022-2	1222,90	0,00	0,00
2022-1	1169,93	0,00	0,00
2021	758,93	0,00	0,00
2020	633,98	0,00	0,00
2019	548,45	0,00	0,00
2018	486,89	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

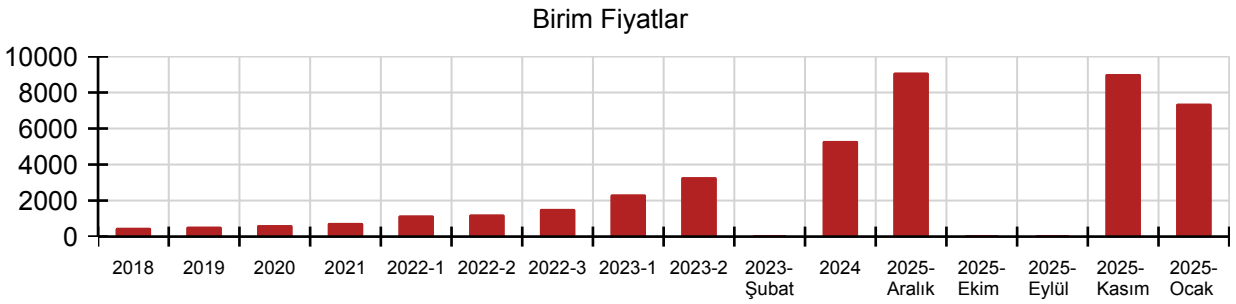

Yapım Şartları

Poz no: V.2060 şartlarıyla, poz no: V.0102/C'deki 300 dozluk beyaz çimento ve mermer pirinci har-cından şebekeli ve camsız beton dışlık pencere yapılması ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş beton pencerelerin yüksekliği tepe noktasından alınmak suretiyle bir yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.Not: Detay projesinin yüklenici tarafından hazırlanması halinde ayrıca bir proje bedeli ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,010000
V.0102/C		300 Doz Beyaz Çimento Harcı Yapılması (Mermer Pirinci İle)	m³	0,060000
04.V006/03		İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	kg	2,500000
04.V008/01		Techizat bağlama teli	kg	1,000000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.