V.2071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2071**
Tanımı	Mevcut Beton Alçı Dışlık Pencerelere Cam Takılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4983,23	0,00	0,00
2025-Kasım	4940,36	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3975,00	0,00	0,00
2024	2957,75	0,00	0,00
2023-2	2100,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1753,75	0,00	0,00
2022-3	1267,50	0,00	0,00
2022-2	1155,00	0,00	0,00
2022-1	763,75	0,00	0,00
2021	488,81	0,00	0,00
2020	364,28	0,00	0,00
2019	304,33	0,00	0,00
2018	235,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

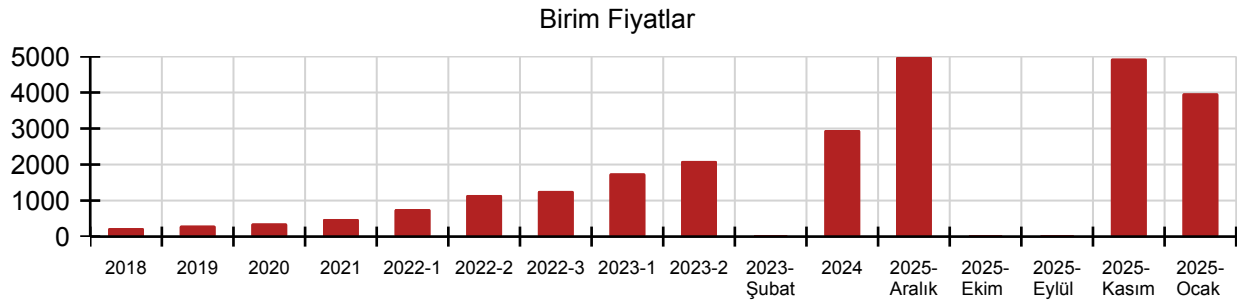

Yapım Şartları

Mevcut beton veya alçı dışlıklar poz no: V.2060 şartlarıyla 5 mm. lik telli veya 6 mm.lik telsiz cam takılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Takılan camların şekli ne olursa olsun en geniş noktalardan alman uzunluk ve genişliğe göre bulunan alanların toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.Not: Detay projesinin yüklenici tarafından hazırlanması halinde ayrıca bir proje bedeli ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V61/05		6 mm kalınlıkta renksiz telli buzlu cam	m²	1,500000
04.V61/10		Cam macunu	kg	2,000000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.