V.2110/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2110/06**
Tanımı	Yerinden Sökülen Çini Karoların Tuzdan Arındırılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2392,04	0,00	0,00
2025-Kasım	2371,83	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1939,04	0,00	0,00
2024	1538,90	0,00	0,00
2023-2	1138,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	935,88	0,00	0,00
2022-3	775,56	0,00	0,00
2022-2	718,06	0,00	0,00
2022-1	717,95	0,00	0,00
2021	364,24	0,00	0,00
2020	317,41	0,00	0,00
2019	258,40	0,00	0,00
2018	234,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2110/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

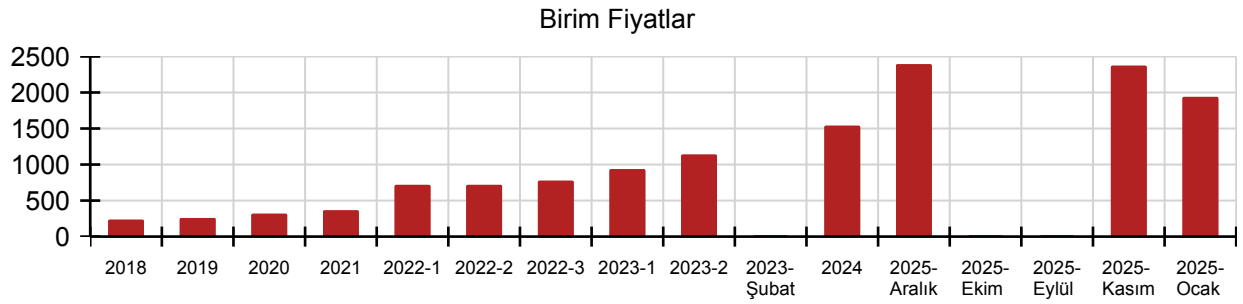

Yapım Şartları

Yerinden sökülmüş ve harç temizliği yapılmış çini karoların küvetler içerisine konulması, şehir suyunda her seferinde birer saat olmak üzere en az iki kere su konularak bekletilmesi, daha sonra küvet içerisine en az üç kez saf su konularak tuzluluk giderilinceye kadar bekletilmesi, tuz ölçüm aleti ile iş süresince tuz ölçümü yapılarak not alınması işinde, her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ: Tuzdan arındırılan çini karo yüzeyleri tek yüz olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2110/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V001/1		Su	m³	0,032000
04.V38		Saf Su	LT	20,000000
		İşçilik:		
01.V03/7		Mütehassıs Çini Ustası	Saat	2,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.