V.0243/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0243/02**
Tanımı	Alaturka Kiremit Ara Kanca Temini Ve Yerine Tespit Edilmesi
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9,29	0,00	0,00
2025-Kasım	9,16	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7,81	0,00	0,00
2024	6,44	0,00	0,00
2023-2	5,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4,63	0,00	0,00
2022-3	4,31	0,00	0,00
2022-2	4,19	0,00	0,00
2022-1	2,94	0,00	0,00
2021	1,54	0,00	0,00
2020	1,16	0,00	0,00
2019	0,95	0,00	0,00
2018	0,78	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0243/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

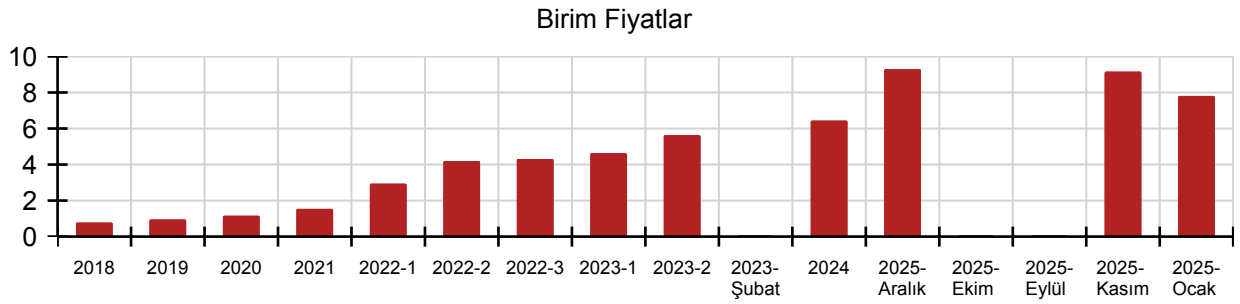

Yapım Şartları

Onaylı projesine ve kontrolün direktifine uygun olarak alaturka kiremit ara kancasının kiremit başlarına ip çekilerek düzgün bir hat oluşturduktan sonra kaymayı engellemek için alaturka kiremitlerin uç kısımlarına (ilk sıra kiremit hariç) tespit edilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma müteahhit karı ve genel giderler dahil1 Ad. fiyatı.....TL. dir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0243/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V47/51		Alaturka kiremit ara kanca	Adet	1,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.