V.0308/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0308/001**
Tanımı	Yonu Taşı veya Mermer Sövenin Sökülmesi
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	887,85	0,00	0,00
2025-Kasım	880,23	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	718,75	0,00	0,00
2024	516,25	0,00	0,00
2023-2	312,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	212,50	0,00	0,00
2022-3	137,25	0,00	0,00
2022-2	105,63	0,00	0,00
2022-1	105,63	0,00	0,00
2021	69,25	0,00	0,00
2020	55,88	0,00	0,00
2019	48,38	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0308/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

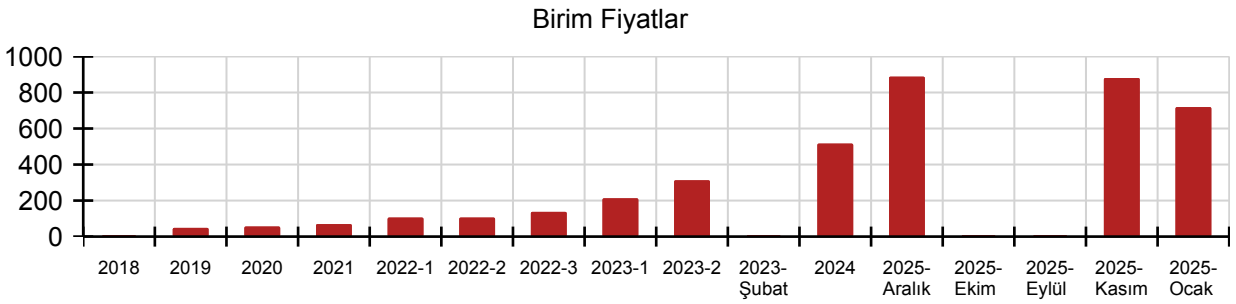

Yapım Şartları

Koruma kurulu onaylı projesinde veya kontrolce gösterilen sövelerin usta eliyle sökülmesi varsa demir kenet ve kurşunların tartı zaptı ile idareye teslim edilmesi, tekrar kullanılabilecek söve taşlarının şantiye içinde bir yere istif edilmesi her türlü malzeme ve işçilik, zayiat, işyerinde boşaltma, yatay ve düşey taşımalar müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Sökümü yapılan sövenin boyu mt. olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0308/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.