V.0302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0302**
Tanımı	Kurşun Altındaki Toprağın Temizlenmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	382,16	0,00	0,00
2025-Kasım	378,89	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	309,38	0,00	0,00
2024	232,50	0,00	0,00
2023-2	140,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	93,75	0,00	0,00
2022-3	60,94	0,00	0,00
2022-2	46,88	0,00	0,00
2022-1	46,88	0,00	0,00
2021	30,85	0,00	0,00
2020	24,94	0,00	0,00
2019	21,56	0,00	0,00
2018	17,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

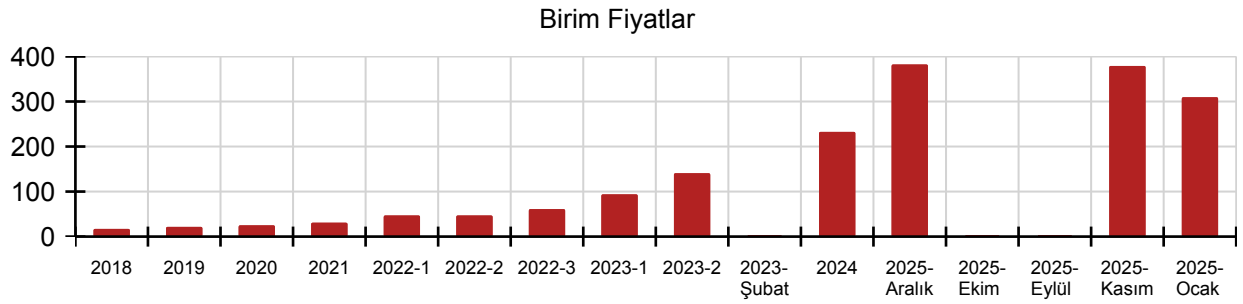

Yapım Şartları

Yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden kurşun altındaki toprağın kazılması, kazılan yerlerin temizlenmesi, aşağıya indirilmesi, kontrolce belirlenecek moloz deposuna taşınması, her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kazılıp temizlenen yerlerin, m2 cinsinden alanının bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Kazılması, Aşağıya İndirilmesi,Depoya Taşınması işçiliği		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.