V.0301/A2B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0301/A2B**
Tanımı	Eski Eser Avlu İçerisinde Kalan Münferit Muhdes Elemanların (Çimento Harçlı Tuğla ve Taş duvarlar veya Betonarme Tabliye, Kiriş, Kolon vb.) veya Kubbe Üstü,Tretuar, Harim İçi Döşemede bulunan Demirsiz İmalatın vb. İtinalı Olarak Kırılması, Yıkılma
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4709,44	0,00	0,00
2025-Kasım	4668,99	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3812,50	0,00	0,00
2024	2587,50	0,00	0,00
2023-2	1550,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1077,50	0,00	0,00
2022-3	691,25	0,00	0,00
2022-2	532,50	0,00	0,00
2022-1	532,50	0,00	0,00
2021	347,06	0,00	0,00
2020	279,13	0,00	0,00
2019	242,19	0,00	0,00
2018	191,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0301/A2B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

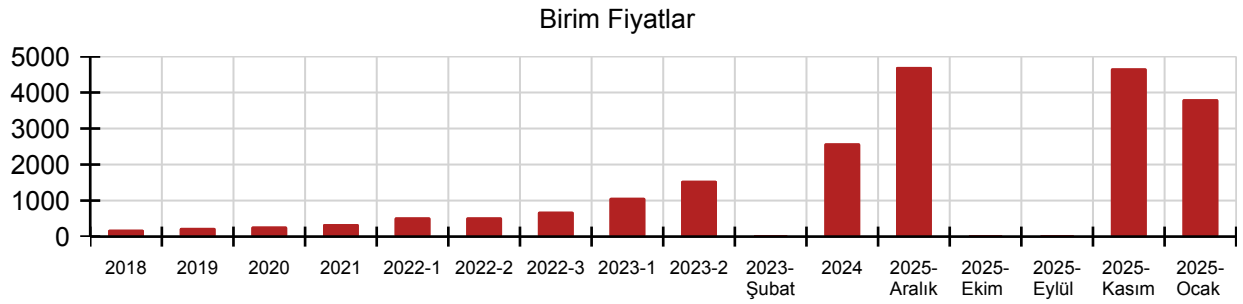

Yapım Şartları

Eski eser avlu içerisinde kalan münferit muhdes elemanların (çimento harçlı tuğla ve taş duvarlar veya betonarme tabliye, kiriş, kolon vb.) veya kubbe üstü,tretuar, harim içi döşemede bulunan demirsiz imalatın eski eser beden duvarlarına zarar vermeden itinalı olarak kırılması ve kalıntılarının temizlenmesi, elektrikli demir kesme ile demirlerinin kesilmesi, işe yarayacak parçaların ayrılması ve şantiye dahilinde kontrolca belirtildiği yerde istifi, molozun şantiye içinde 4 m ye kadar taşınması işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik, dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: 1-Yıkılan ve sökülen betonarme tabliye, kiriş, kolon,çimento harçlı duvar vb. imalatın m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir.
NOT: 1-Eski eser yapı beden duvarlarına dışarıdan mesnetlenmiş betonarme tabliye, kiriş, kolon vb imalatın (2m'ye kadarki) kısmı V.0301/A1 pozundan ödenir. 2- Eski Eser Yapı Avlu İçerisinde Kalan Çimento Harçlı Muhdes Elemanlar (Şadırvan, WC, abdest alma, müştemilat vb.) bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0301/A2B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	10,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.