V.0301/A3A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0301/A3A**
Tanımı	Eski Eser Yapıya Mesnetlenmiş veya 2 metreden (2 m Dahil) Daha Yakın Mesafede Bulunan, Her Yükseklikte Demirli Betondan Yapılmış Minarenin Tescilli Yapıya ve Korunacak Kısırnlara Zarar Vermeden İtinalı Olarak Kırılması, Gerektiğinde Kesilmesi ve Kalıntıla
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15633,75	0,00	0,00
2025-Kasım	15499,50	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12656,25	0,00	0,00
2024	8656,25	0,00	0,00
2023-2	5125,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3537,50	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0301/A3A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

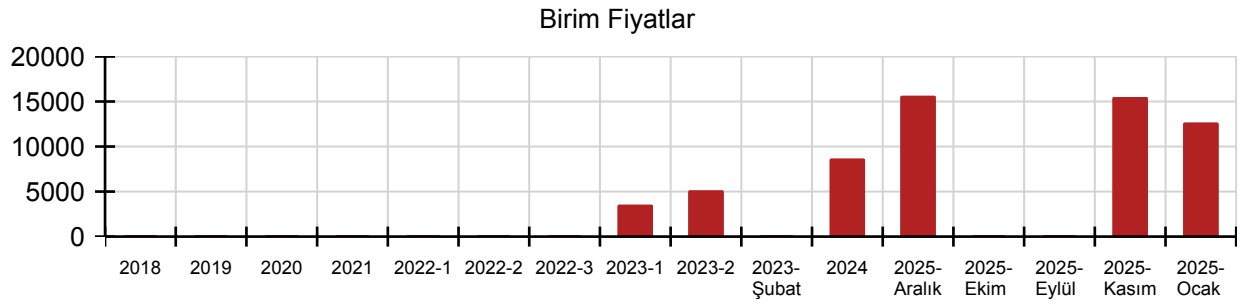

Yapım Şartları

Eski eser yapıya mesnetlenmiş veya 2 metreden (2 metre dahil) daha yakın mesafede bulunan her yükseklikte demirli betondan yapılmış minarenin tescilli yapıya ve korunacak kısırnlara zarar vermeden itinalı olarak olarak kırılması, gerektiğinde elektrikli demir kesme aletleri ile demirlerinin kesilmesi, demirlerin ayrılması ve şantiye dahilinde kontrolce belirtildiği yerde istifi, molozun şantiye içinde 4 m ye kadar taşınması her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: 1-Yıkılan ve/veya sökülen betonarme minare elemanlarının m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Tüm boşluklar düşülür. Minare içindeki merdiven, çekirdek veya minare gövde elemanlarının beton döküm olması halinde de net hacimler ölçülerek ölçüye dahil edilir.
NOT: 1-Eski eser yapı beden duvarlarına mesnetlenmeyen ve 2 metreyi aşan kısmı V.0301/A3B pozundan ödenir.
2- Eski Eser Yapıya mesnetlenen veya 2 metreden (2 metre dahil) daha yakın mesafede bulunan betonarme minarenin itinalı sökümü bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0301/A3A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	25,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	20,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.