V.0603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0603**
Tanımı	Cephe İş İskelesi Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	176,05	0,00	0,00
2025-Kasım	174,54	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	142,59	0,00	0,00
2024	98,23	0,00	0,00
2023-2	59,74	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	41,51	0,00	0,00
2022-3	26,90	0,00	0,00
2022-2	20,91	0,00	0,00
2022-1	20,73	0,00	0,00
2021	13,53	0,00	0,00
2020	10,85	0,00	0,00
2019	9,44	0,00	0,00
2018	7,45	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

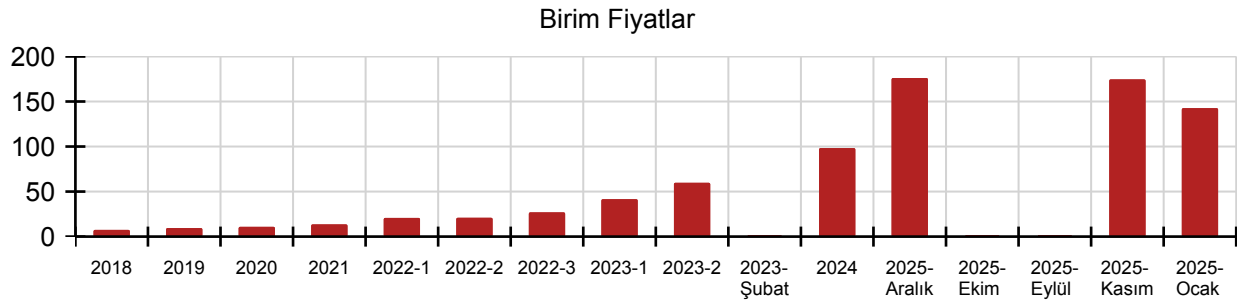

Yapım Şartları

Kontrol direktifine uygun, yüzeysel alan olarak, kullanılması gereken yerlerde (asma iş iskelesi dahil) iş iskelesi yapılması, işin bitiminde yapıya ve çevreye zarar vermeden emniyetle sökülme-si işçiliği, keresteden başka her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Duvar, duvar kaplaması, sıva, derz ve benzeri işler için kullanıldığı takdirde iskelenin ayaklarının oturduğu yüzey ile saçak alt yüzey arasındaki aralık, yükseklik, iskele kurulan binanın dışının zemin kattaki uzunluğu genişlik olarak alınır. Genişlikle yüksekliğin çarpımı iş iskelesi alanı kabul edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V008/13		Buldok kör bulon	kg	0,018750
04.V006/05		Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,009375
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,050000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,375000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,125000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.