# V.0603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0603** |
| Tanımı | Cephe İş İskelesi Yapılması İşçiliği |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 176,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 174,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 142,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 98,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 59,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 41,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 26,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 20,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 20,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 13,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 10,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 7,45 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

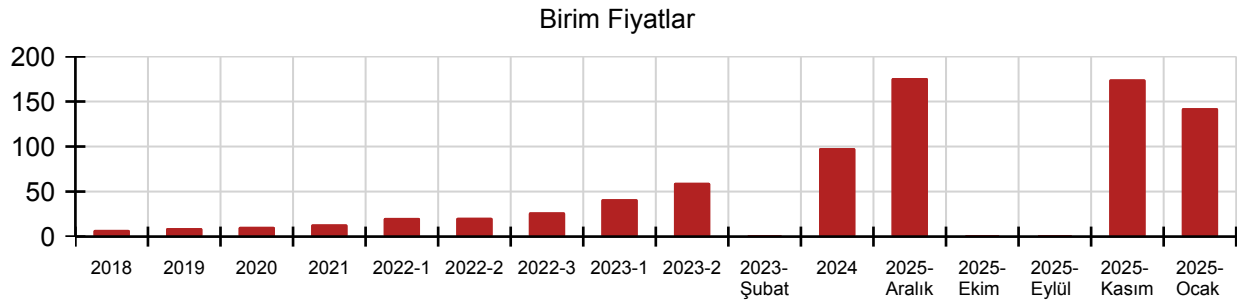


## Yapım Şartları

Kontrol direktifine uygun, yüzeysel alan olarak, kullanılması gereken yerlerde (asma iş iskelesi dahil) iş iskelesi yapılması, işin bitiminde yapıya ve çevreye zarar vermeden emniyetle sökülme-si işçiliği, keresteden başka her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Duvar, duvar kaplaması, sıva, derz ve benzeri işler için kullanıldığı takdirde iskelenin ayaklarının oturduğu yüzey ile saçak alt yüzey arasındaki aralık, yükseklik, iskele kurulan binanın dışının zemin kattaki uzunluğu genişlik olarak alınır. Genişlikle yüksekliğin çarpımı iş iskelesi alanı kabul edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V008/13 | | Buldok kör bulon | kg | 0,018750 |
| 04.V006/05 | | Lamalar (TS EN 10058) | kg | 0,009375 |
| 04.V008/08 | | Çiviler (TS 155) | kg | 0,050000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 0,375000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,125000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.