# V.0605/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0605/B** |
| Tanımı | Kubbe ve Tonoz İskelesi (13.50Mt'ye kadar) Yapılması İşçiliği |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 400,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 397,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 324,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 230,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 140,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 96,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 63,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 49,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 48,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 31,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 25,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 22,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 17,51 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0605/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

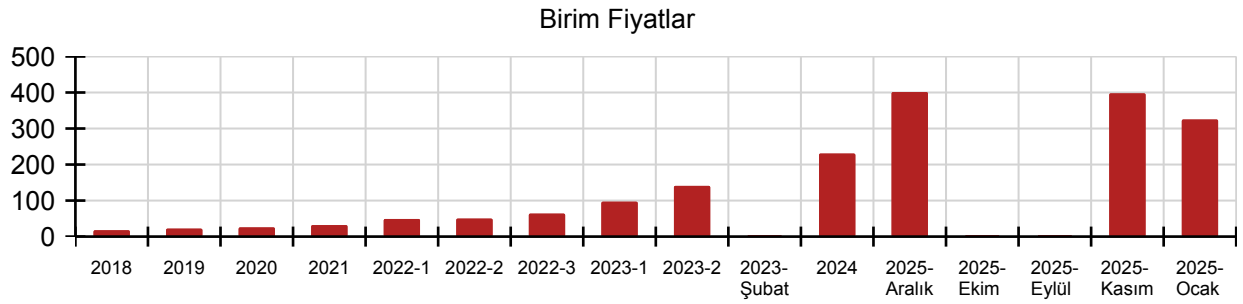


## Yapım Şartları

Kontrol direktifine uygun olarak her yükseklikteki kubbe ve tonozlarda yapılacak imalatlar için her yükseklikte kubbe ve tonoz iskelesi yapılması, işin biti-minde yapıya ve çevreye zarar vermeden emniyetle sökülmesi işçiliği, keresteden başka her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Tabandan başlayarak, kubbe veya tonozun en yüksek noktası arasındaki yüksekliğin 1,50 mt. eksiği yükseklik kabul edilerek bulunan miktar m3 olarak kereste bedeli hacmi kabul edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0605/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V008/13 | | Buldok kör bulon | kg | 0,040000 |
| 04.V006/05 | | Lamalar (TS EN 10058) | kg | 0,150000 |
| 04.V008/08 | | Çiviler (TS 155) | kg | 0,080000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması, Sökülmesi | | |
| 01.V05/3 | | Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı | Saat | 0,600000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,200000 |
| | | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,450000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.