V.0609/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0609/2**
Tanımı	Küresel Yüzeyli Kargir Kemer, Kubbe ve Tonozlar İçin Ahşap Kalıp Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2180,78	0,00	0,00
2025-Kasım	2159,11	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1748,75	0,00	0,00
2024	1267,50	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0609/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

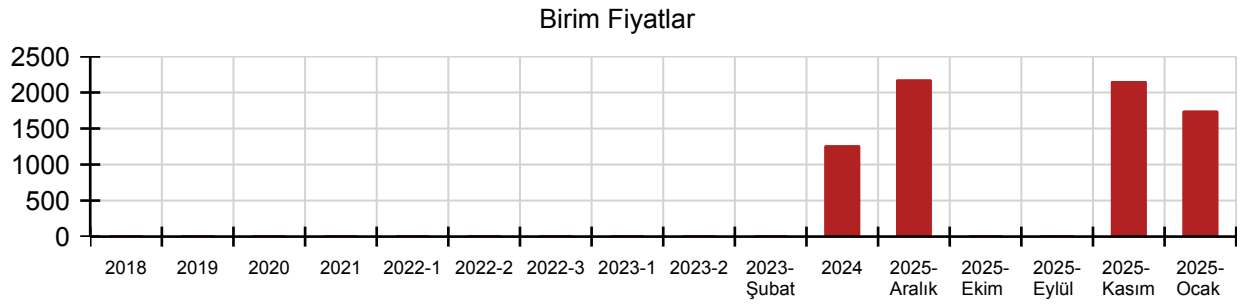

Yapım Şartları

Küresel yüzeyli kargir kemer, kubbe ve tonozlar için mevcut orjinal örneğine veya onaylanmış projesine göre kalıp yapılması, iş bitince yapıya ve çevreye zarar vermeden emniyetle sökülmesi, bu işler için gerekli her türlü tahta, mesnet kadranları, kuşaklar, destekler, çivi, tel benzeri malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kalıp gören yüzeyler projesinden veya yerinde alınan ölçüye göre m2 cinsinden hesaplanır. 0,25 m2 den küçük boşluklar ile Fenerlik ve fanus delikleri düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0609/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,033000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
		İşçilik:		
01.V05/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.