

V.0612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0612

Tanımı Minare ve Şerefede (Her Yükseklikte) Çelik Borudan Tam Güvenlikli İş İskelesi Yapılması (0-20.00 MT Arası)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	381,70	0,00	0,00
2025-Kasım	378,38	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	310,98	0,00	0,00
2024	224,21	0,00	0,00
2023-2	141,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	100,79	0,00	0,00
2022-3	69,25	0,00	0,00
2022-2	57,00	0,00	0,00
2022-1	51,68	0,00	0,00
2021	33,28	0,00	0,00
2020	26,01	0,00	0,00
2019	22,69	0,00	0,00
2018	17,99	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

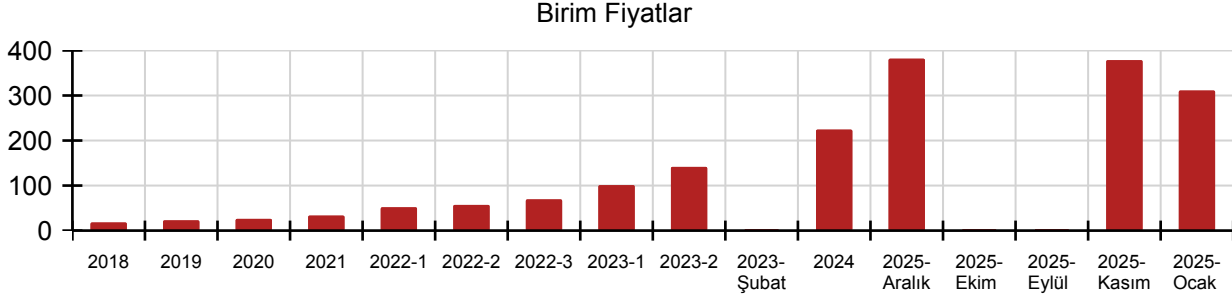

Yapım Şartları

Standardı ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak, Minarede çelik borudan iş iskelesinin yapılması için, iskele kurulacak alanın temizlenmesi, standardında belirtilen ölçülerde; düşeyliği ayarlanabilen taban plakalarının aralıkları ayarlanarak yerleştirilmesi, düşey boru elemanların taban plakalarına yerleştirilmesi, yatay ve diyagonal boru bağlantı elemanlarının düşey elemanlarda bulunan flanşlara kama ile birleştirilmesi, yatay düşey korkulukların monte edilmesi, gerekli tüm iş emniyet tedbirlerinin alınması, güvenli sökülmesi için, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çelik borudan iş iskelesi yapılmasının 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ: İskelelerin ayak dikmelerinin bastığı alan ile alem üstüne kadar olan yüksekliğin çarpılması ile bulunan hacim iskele hacmi m³ olarak hesaplanır. Minare kütesinin hacmi düşülmez. Sadece minare şerefesinden yukarıda kurulan iskelelerde taban alanı şerefe alanı olarak kabul edilir. Yükseklik alemin üstüne kadar alınır. Minare ile beraber sökülerek yeniden yapılan iskelenin minarenin söküm noktasından yukarı kısmı ayrıca yeniden ödenir.

NOT: 1-İskeleden çıkan malzeme yükleniciye aittir. 2- Yerinde yapılan ve uzun süreli çalışma ve uzmanlık gerektiren imalatalarda (Şerefe altı , tezyinat , kalem işi vb.) çalışma platformu ve korkuluk ödenir. 3- İskele genişliği kaideye 2 m'den geniş yapılamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Çelik borudan; yatay, düşey, diyagonal, korkuluk, alt ayar elemanı, birleştirme elemanı, platform, merdiven, duvar bağlantı elemanı, flanş, pim ve benzeri karşılığı		
04.V006/08		2 inçlik (Dış Çap 48,3, et kalınlığı min.2.7 mm olan yapısal çelik boru)	kg	0,600000
		(18 kg / 30)=0,6		
04.V007/7		Baklava desenli sac	kg	0,100000
		(3 kg / 30)=0,1 kg		
04.V007/2		Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık)	kg	0,060000
		(1,8 kg / 30)=0,06 kg		
V.0162		Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,008300
		İşçilik:		
		Yapılması, sökülmesi ve iş emniyetinin alınması karşılığı		
01.V05		Mühassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.