

## V.0613/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0613/1

**Tanımı** Şantiye Çevresinin Galvanizli Sac İle Çevrilmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 751,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 743,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 620,28       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 470,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 328,33       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 243,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 184,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 166,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 136,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 79,71        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 56,46        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0613/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

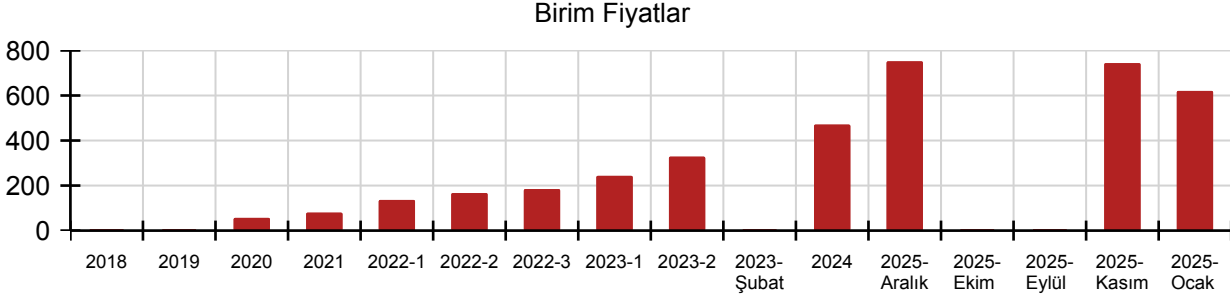

### Yapım Şartları

Şantiye dışında, şantiye çevresinde yaya trafiđine yön vermek, ziyaretçilerin ve yayaların herhangi bir üzücü olayla karşılaşmaması, can ve mal güvenliđi içerisinde şantiye çevresinde gidiş gelişlerinin sağlanabilmesi için, yapı denetim elemanlarının belirlediđi yerlerde, 40/40/2 kutu profillerle karkas oluşturulması, karkasın 2 kat antipas, 2 kat yağlı boya ile boyanması, üzerine 0,7 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli trapez kesitli sac kaplanması işine ait her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m<sup>2</sup> bedeli:

ÖLÇÜ: Yerinde yapılan imalat m2 olarak ölçülür.

NOT: 1. Çıkan malzeme yükleniciye aittir. 2. Söküm için ayrıca bedel ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0613/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|------------|-----------------|---|----------------|----------|
|            |                 | Malzeme:  |                |          |
|            |                 | Galvaniz Saç 0,7mm 1 m2 5,6kg<br>1m2 saç 0,81 m2 yer kapatır.<br>( Binmeden dolayı)<br>1m2 ye 6,91 kg gider.<br>3 kere kullanılırsa $6,91/3=2,30$ |                |          |
| 04.V007/6  |                 | Sıcak daldırma galvanizli oluklu sac (TS 822)   | kg             | 2,300000 |
|            |                 | 3 kere kullanılırsa $6,117/3=2.04$ kg   |                |          |
| 04.V006/07 |                 | Kare profil boru (karşık çaplı)   | kg             | 2,040000 |
| 04.V008/17 |                 | Madeni pul  | Adet           | 2,000000 |
| 04.V008/12 |                 | Her ebatta 1 kutu (1000 adet matkap uçlu vida (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, matkap uçlu)  | Kt             | 0,004000 |
| V.0710/5   |                 | Demir Yüzeyle İki Kat ( Farklı Renkte) Antipas Sürülmesi  | m <sup>2</sup> | 0,361000 |
|            |                 | İşçilik:  |                |          |
|            |                 | Yapılması, sökülmesi ve iş emniyetinin alınması karşılığı   |                |          |
| 01.V05     |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları  | Saat           | 0,600000 |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon Düz İşçi  | Saat           | 0,800000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.