V.0613/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0613/A02**
Tanımı	II. Kalite Norm Çam Kereste İle Geçici Ahşap Karkası/Takviye Karkası Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	21431,33	0,00	0,00
2025-Kasım	21200,66	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	17090,63	0,00	0,00
2024	12855,00	0,00	0,00
2023-2	9071,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5686,25	0,00	0,00
2022-3	4345,06	0,00	0,00
2022-2	3965,63	0,00	0,00
2022-1	3326,88	0,00	0,00
2021	1919,79	0,00	0,00
2020	1585,06	0,00	0,00
2019	1296,19	0,00	0,00
2018	1110,56	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0613/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

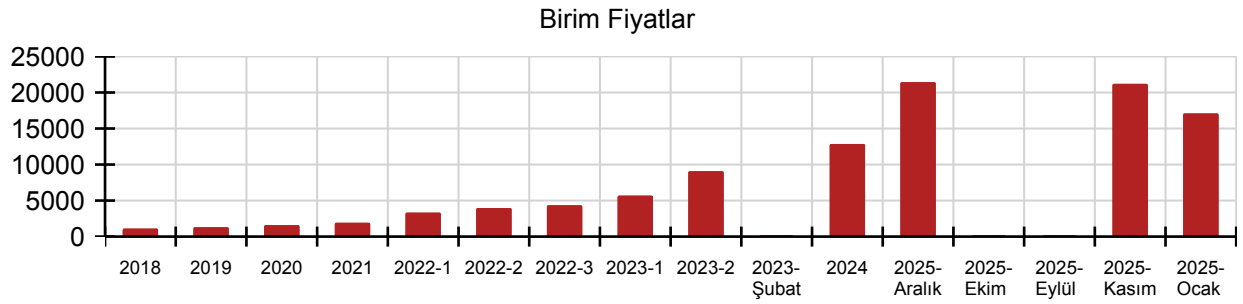

Yapım Şartları

Kerestesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla 2. kalite norm çam keresteden yapılacak geçici ahşap karkası/takviye karkası imalatı için gerekli her türlü malzeme, kereste, çivi ve benzeri malzeme, zayiat, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 kereste bedeli:
ÖLÇÜ: Kullanılan kerestenin projesindeki veya yerindeki ölçüsü üzerinden bulunan hacmin bedeli ödenir.NOT : Çıkan malzeme yükleniciye aittir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0613/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		2 kez kullanılırsa		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,520000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	10,000000
		İşçilik:		
01.V05/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	16,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	18,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.