V.0710/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0710/2**
Tanımı	Klasik Demir Parmaklıkların 2 Kat Antipas ve 2 kat Sentetik Boya İle Boyanması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	421,19	0,00	0,00
2025-Kasım	416,70	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	340,63	0,00	0,00
2024	232,13	0,00	0,00
2023-2	153,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	112,38	0,00	0,00
2022-3	80,05	0,00	0,00
2022-2	69,75	0,00	0,00
2022-1	59,81	0,00	0,00
2021	32,40	0,00	0,00
2020	28,55	0,00	0,00
2019	24,06	0,00	0,00
2018	19,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0710/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

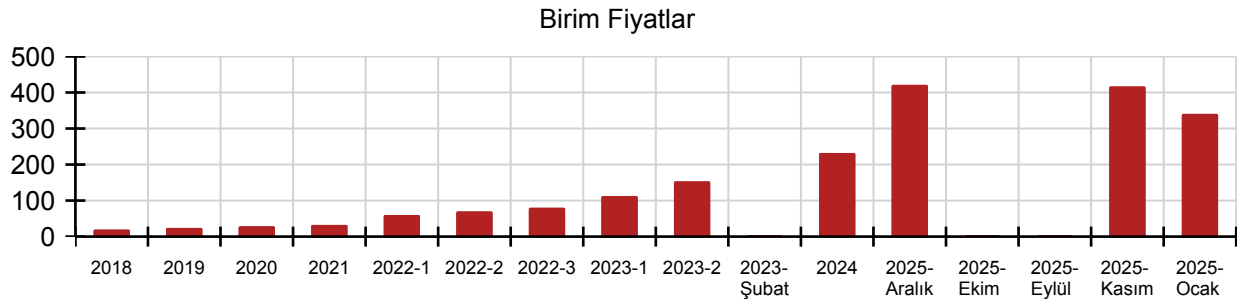

Yapım Şartları

Boyaya hazır hale getirilen yüzeylerin 0,15lt 1.kat , 0,15lt 2.kat antipas sürülmesi, 0,15lt 1.kat , 0,15lt 2.kat sentetik boya ile boyanması işi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhitlik genel giderleri ve karı dahil 1m2 fiyatı:ÖLÇÜ : Klasik demir parmaklıkların bir yüzünün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür.Boşluk düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0710/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04B05		Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	LT	0,300000
04.V42/04C03		Sentetik esaslı mat boya	LT	0,300000
		İşçilik:		
01.V05/5		Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Usta Yardımcısı	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.