V.0710/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0710/4**
Tanımı	Özgün Gergi Demiri ve Putrellerin 2 Kat Antipas ve 2 kat Sentetik Boya İle Boyanması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	613,73	0,00	0,00
2025-Kasım	607,01	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	496,25	0,00	0,00
2024	338,75	0,00	0,00
2023-2	226,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	166,88	0,00	0,00
2022-3	120,35	0,00	0,00
2022-2	106,19	0,00	0,00
2022-1	89,63	0,00	0,00
2021	47,44	0,00	0,00
2020	42,30	0,00	0,00
2019	35,53	0,00	0,00
2018	28,68	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0710/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

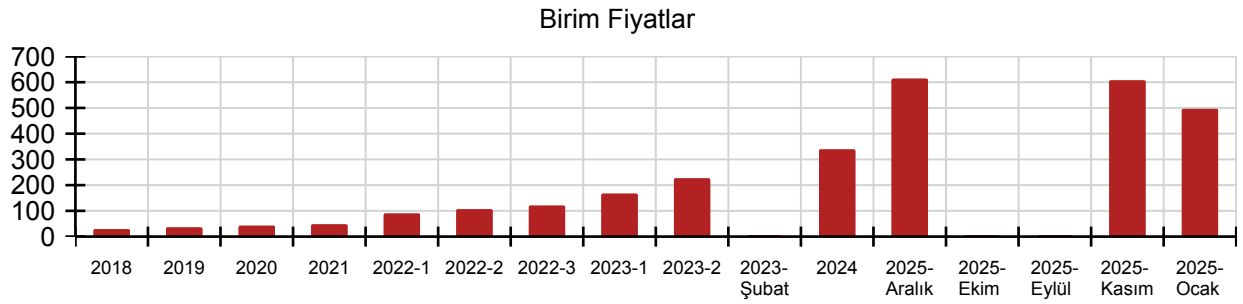

Yapım Şartları

Boyaya hazır hale getirilen yüzeylerin 0,25lt 1.kat , 0,25lt 2.kat antipas sürülmesi, 0,25lt 1.kat , 0,25lt 2.kat sentetik boya ile boyanması işi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhitlik genel giderleri ve karı dahil 1m2 fiyatı:ÖLÇÜ : Özgün gergi demiri ve putrellerin boyanan yüzey alanı ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0710/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04B05		Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	LT	0,500000
04.V42/04C03		Sentetik esaslı mat boya	LT	0,500000
		İşçilik:		
01.V05/5		Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Usta Yardımcısı	Saat	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.