V.0617/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0617/001**
Tanımı	Profil Demirinden Demir Platformlu Askıya Alma Karkası Yapılması-Montajı -Sökülmesi
Birimi	kg
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	194,66	0,00	0,00
2025-Kasım	192,79	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	157,96	0,00	0,00
2024	113,93	0,00	0,00
2023-2	72,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	51,30	0,00	0,00
2022-3	35,50	0,00	0,00
2022-2	29,54	0,00	0,00
2022-1	26,54	0,00	0,00
2021	16,66	0,00	0,00
2020	13,11	0,00	0,00
2019	11,09	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0617/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

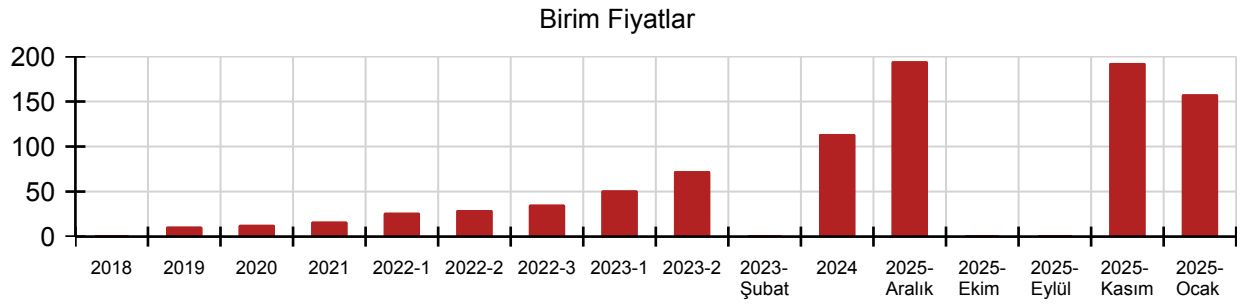

Yapım Şartları

Eski eser alanı içerisinde altından veya üzerinden yaya ve araç trafiğinin geçeceği durumlarda şantiye çalışması ile çevre şartlarından ayrıştırmak amacıyla, kazı yapılmasının gerektiği durumlarda yolun trafiğe kapatılmasının mümkün olmadığı durumlarda, iskelelerin yola veya yaya yoluna denk gelmesi sebebiyle demir platform üzerine kurulması gerektiği durumlarda, ağır taş imalatlarının bulunduğu kısımlarda yerde yapılıp yukarıya çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda ; Demir aksamı TSE´nde belirtilen esaslara uygun olmak şartıyla mühendislik hizmetleri kapsamında yaptırılmış statik hesaba dayalı ve idarece tasdik edilmiş onaylı askıya alma iskele projesine uygun olarak demir kutu profil karkas ve karkas üzerine baklava desenli saç ile taşıyıcı demir platorm yapılması, montajı ve iş bitiminde sökülmesi işi için gerekli her türlü malzeme işçilik imalat yerindeki yatay düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil (kg) fiyatı'
ÖLÇÜ: İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. NOT 1. İmalatın yapılması için öncelikle taşıyıcı sistem projesi oluşturulur ve idare tarafından onaylandıktan sonra imalata geçilir.
2. Demir malzeme yükleniciye aittir. Demir platform sökümü yükleniciye aittir. 3. Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0617/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V007/7		Baklava desenli sac	kg	0,082500
		(Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)		
		%25 'i tekrar kullanılamayacağı		
04.V006/05		Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,062500
		(Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)		
		%30'u tekrar kullanılamayacağı		
		Profiller ile		
04.V006/06		Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)	kg	0,130000
		(Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)		
		%30'u tekrar kullanılamayacağı		
		İşçilik:		
		Yapılması ve yerine konulması-Sökülmesi		
V.0157		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,016000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,095000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.