V.1103/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1103/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Ortalama 25 Cm. Derinlikte Yatay ve Dikey Derzli, Murç ile Yonu Taşından Düz Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5689,25	0,00	0,00
2025-Kasım	5639,35	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4636,29	0,00	0,00
2024	3213,58	0,00	0,00
2023-2	2039,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1403,36	0,00	0,00
2022-3	928,34	0,00	0,00
2022-2	750,64	0,00	0,00
2022-1	712,53	0,00	0,00
2021	457,59	0,00	0,00
2020	370,86	0,00	0,00
2019	338,29	0,00	0,00
2018	265,74	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1103/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

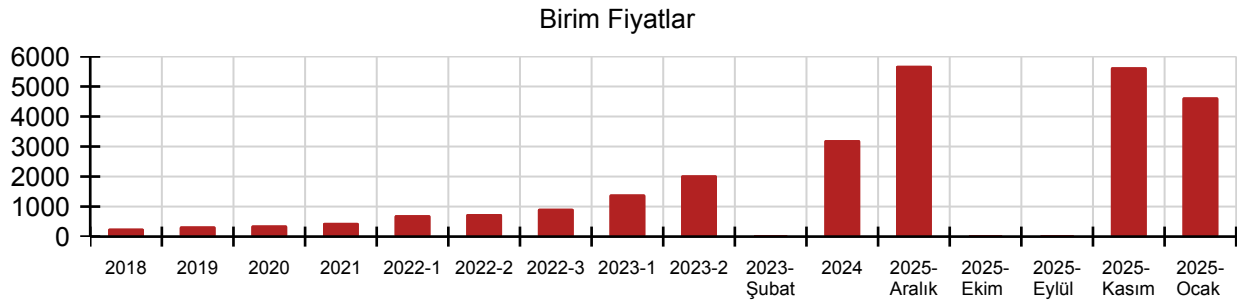

Yapım Şartları

Poz no: V.1101/A01 şartlarıyla, ortalama 25 cm. derinlikte en fazla 2 cm. kalınlıkta yatay ve dikey derzli. murçlama ile yonu taşı düz kaplama yapılması, taş yüzünün alt ve üst yatak sathının ve şakuli derz yüzeyinin, taş derinliğinin en az 1/3'ü miktarının, tamamen sivri uçlu murçla kaba şekilde murçlanması, işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.
NOT: Derz yapılması halinde ayrıca ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1103/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m³	0,090000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	8,000000
		Yerine Koyma		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.