V.1170/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1170/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Kurşunlu Kenetli, Köşeli ve/veya Mahruti Minare Külahı Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	36731,90	0,00	0,00
2025-Kasım	36416,31	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	29752,76	0,00	0,00
2024	21512,94	0,00	0,00
2023-2	13117,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9226,23	0,00	0,00
2022-3	5975,98	0,00	0,00
2022-2	4644,73	0,00	0,00
2022-1	4623,70	0,00	0,00
2021	3024,10	0,00	0,00
2020	2547,34	0,00	0,00
2019	2213,68	0,00	0,00
2018	1976,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1170/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

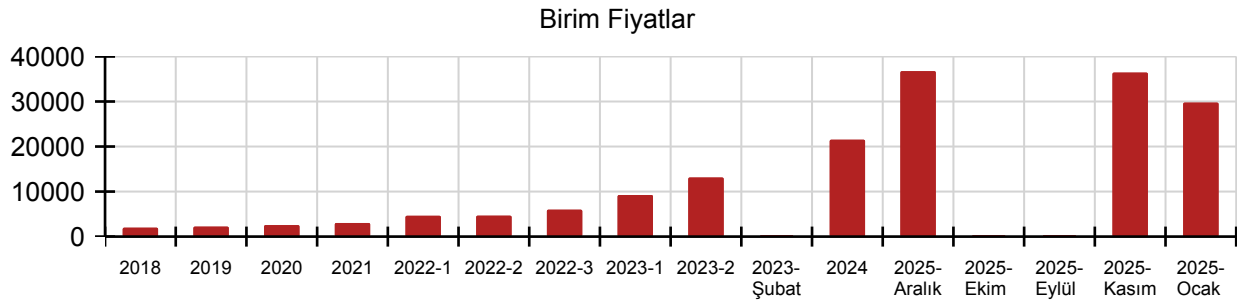

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak hazırlanan şablonlarla yonu taşından içi ve dışı işlenmiş demir kenetli, köşeli ve/veya mahruti minare külahı yapılması işçiliği poz no: V.1107/A şartlarına göre işlenen taşların külah kavisine ve meyiline uygun olarak poz no: V.129A da belirtilen harç ile ve her sıra terazisinde olmak üzere yerlerine konması, şakuli derzlere testere çekilen taşların birbirine akçe geçmez tarzda yanaştırılmaları, her sıranın yerleştirilmesinden sonra poz no: V.1140/A şartlarıyla da kenet ve kurşunla taşların bir-birine kenetlenmesi, taş araları harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması, şerbetin dışarı sızma-ması için derz yüzlerinin leke bırakmayacak bir madde (çamur, macun vb.) ile kapatılması, imalatın bitiminde taş yüzlerinde meydana gelebilecek peşlerin ve harç lekelerinin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılmış olan külahın dış yüz alanı geometrik olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir alem varsa yüksekliği dikkate alınmaz.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Külah üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, minare külahının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1170/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	18,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.