V.1171/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1171/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Kurşunlu ve Kenetli Barok veya Ampir Minare Külahı Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	47996,18	0,00	0,00
2025-Kasım	47583,13	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	38868,20	0,00	0,00
2024	28054,35	0,00	0,00
2023-2	17113,15	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12100,81	0,00	0,00
2022-3	7838,05	0,00	0,00
2022-2	6105,18	0,00	0,00
2022-1	6053,49	0,00	0,00
2021	3954,74	0,00	0,00
2020	3341,24	0,00	0,00
2019	2891,51	0,00	0,00
2018	2600,48	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1171/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

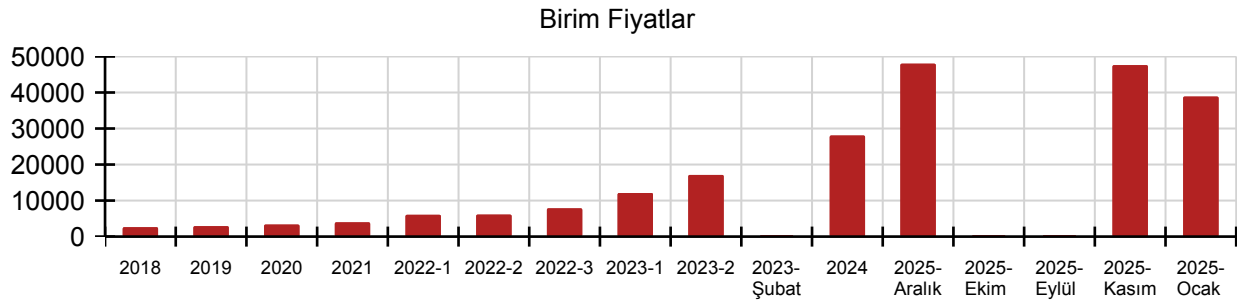

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak hazırlanan yonu taşından içi ve dışı işlenmiş demir kenetli, barok veya ampir minare külahı yapılması işçiliği, poz no: V.1160/B şartlarına göre işlenen taşla evvela yerde montajı kalıplara ve istenen örneğine uygunluğu kontrolca tespit edildikten sonra yerine poz no: V.1170/B şartlarıyla kon-ması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılmış olan külahın, yüksekliğinin inkişafı alınır ve dış yüz alanı geometrik olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alem varsa, yüksekliği dikkate alınmaz,NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Külah üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, minare külahının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1171/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	60,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	18,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.