V.1172/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1172/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından, İçi ve Dışı İşlenmiş Kurşunlu ve Kenetli Müzeyyen Barok veya Ampir Minare Külahı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	66988,05	0,00	0,00
2025-Kasım	66412,13	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	54243,20	0,00	0,00
2024	39166,85	0,00	0,00
2023-2	23863,15	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16850,81	0,00	0,00
2022-3	10906,80	0,00	0,00
2022-2	8480,18	0,00	0,00
2022-1	8428,49	0,00	0,00
2021	5510,36	0,00	0,00
2020	4651,24	0,00	0,00
2019	4025,26	0,00	0,00
2018	3614,23	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1172/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

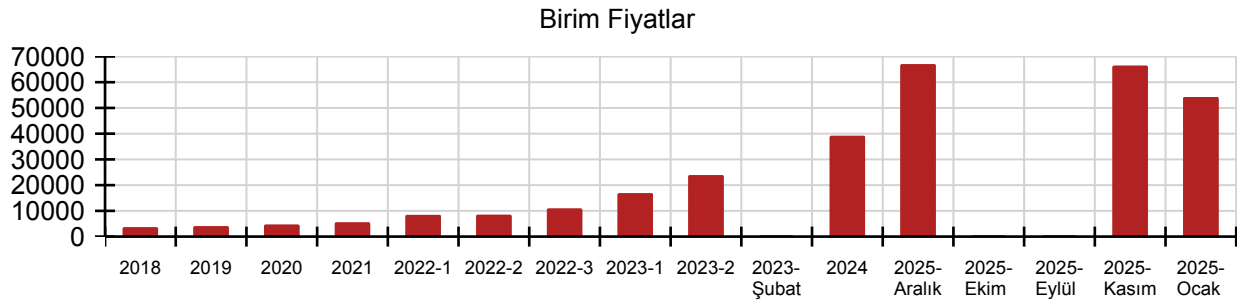

Yapım Şartları

Poz no: V.1171/B şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli, müzeyyen, barok veya ampir minare külahı yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ:Yapılmış olan külahın dış yüz alanı geometrik olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alem varsa, yüksekliği dikkate alınmaz.
NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Külah üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, minare külahının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1172/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	80,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	28,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	28,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.