V.1173/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1173/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Mevcut Her Türlü Yonu Taşı Minare Külahının Islahı ve Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	26865,43	0,00	0,00
2025-Kasım	26634,44	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	21765,26	0,00	0,00
2024	15775,44	0,00	0,00
2023-2	9630,08	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6751,23	0,00	0,00
2022-3	4378,48	0,00	0,00
2022-2	3407,23	0,00	0,00
2022-1	3386,20	0,00	0,00
2021	2214,10	0,00	0,00
2020	1861,09	0,00	0,00
2019	1619,68	0,00	0,00
2018	1436,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1173/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

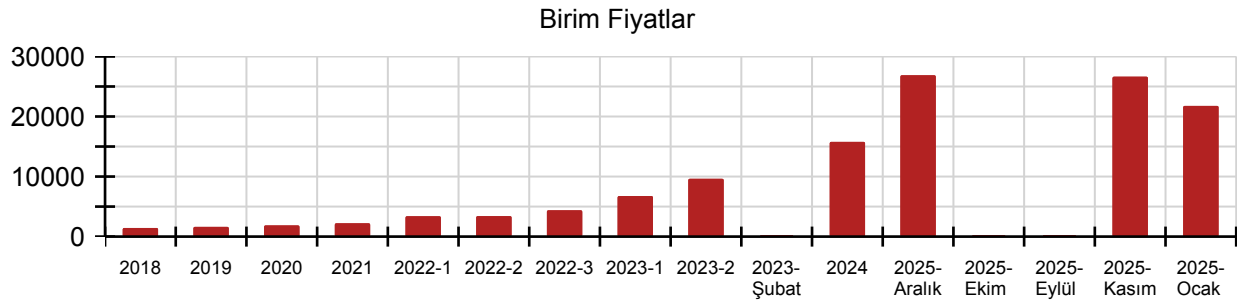

Yapım Şartları

Külahın şekline göre poz no: V.1170/A - V.1171/A veya V.1172/A'dan birinin şartlarına uygun olarak mevcut her türlü yonu taşı minare külahının ıslahı ve kurşunlu kenetli olarak yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ : Yapılmış olan külahın dış yüz alanı geometrik olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alem varsa, yüksekliği dikkate alınmaz.
NOT: 1-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2-Külah üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, minare külahının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1173/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	18,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.