V.1174/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1174/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Her Boyda Yonu Taşı Klasik Alem Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17378,14	0,00	0,00
2025-Kasım	17228,84	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14071,14	0,00	0,00
2024	10116,63	0,00	0,00
2023-2	6162,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4375,16	0,00	0,00
2022-3	2828,74	0,00	0,00
2022-2	2198,54	0,00	0,00
2022-1	2188,20	0,00	0,00
2021	1430,49	0,00	0,00
2020	1212,15	0,00	0,00
2019	1049,13	0,00	0,00
2018	952,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1174/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

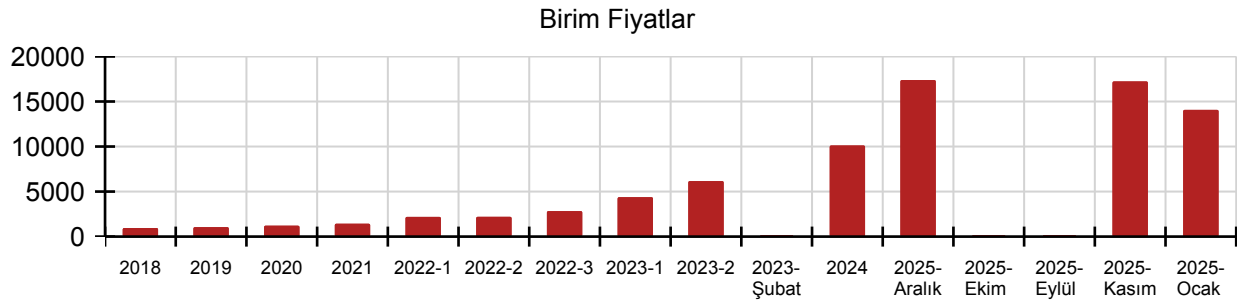

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay resmine göre hazırlanacak kalıplarla her boyda tek parça yonu taşından klasik alemin kaide, gövde ve tepelik ve uç kısmının örneğine uygun olarak ince dişli el tarağı işlenmesi, poz no: V.1160/B şartlarıyla demir pim ve kurşun kenetle kubbeye bağlanması, poz no: V.130C de belirtilen harçla yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş alemin en uç noktasından geçen düşey iz düşümün boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1174/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,010000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.