V.1176/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1176/1**
Tanımı	Pozolan Katkılı Horasan Harç ile Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Kavisli veya İki Yüzü Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18573,66	0,00	0,00
2025-Kasım	18414,36	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15037,11	0,00	0,00
2024	10829,41	0,00	0,00
2023-2	6582,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4655,05	0,00	0,00
2022-3	3006,39	0,00	0,00
2022-2	2328,79	0,00	0,00
2022-1	2327,95	0,00	0,00
2021	1524,01	0,00	0,00
2020	1287,98	0,00	0,00
2019	1115,14	0,00	0,00
2018	1006,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1176/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

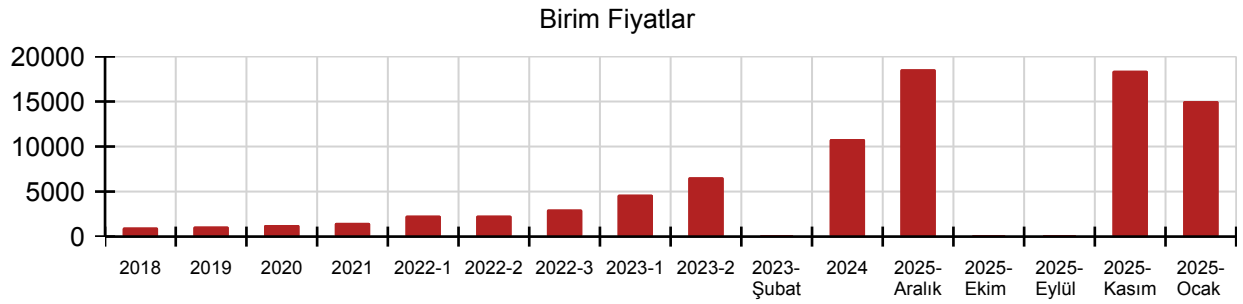

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine göre veya mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak yonu taşından kurşunlu kenetli, kavisli ve iki yüzü düz korkuluk yapılması işçiliği, korkuluğun ince dişli el tarağı ile işlenmesi, yerine poz no: V.0129A harcı ile konması, taşların poz no: V.1140/A ve V.116A şartlarıyla biri birine demir ve kurşun ile alttaki zemine demir pim ve kurşunla kenetlenmesi taş aralarına testere çekilerek akçe geçmez tarzda birbirine yanaştırılması, şakuli derzlere harcın akışkanlığı artırılarak akıtılması, şerbetin dışarı sızmaması için derz yüzüne leke bırakmayacak bir madde (çamur, macun vb.) sürülüp, imalatın bitiminde taş yüzünde kala-bilecek peşlerle harç lekelerinin ince dişli el tarağı ile taş yüzü bozulmayacak şekilde temizlen-mesi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, korkuluğun tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1176/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,002000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.