# V.1176/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1176/A1** |
| Tanımı | Pozolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 16381,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 16240,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 13262,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 9554,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 5807,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 4105,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2651,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 2053,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 2052,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1344,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1135,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 983,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 886,76 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1176/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

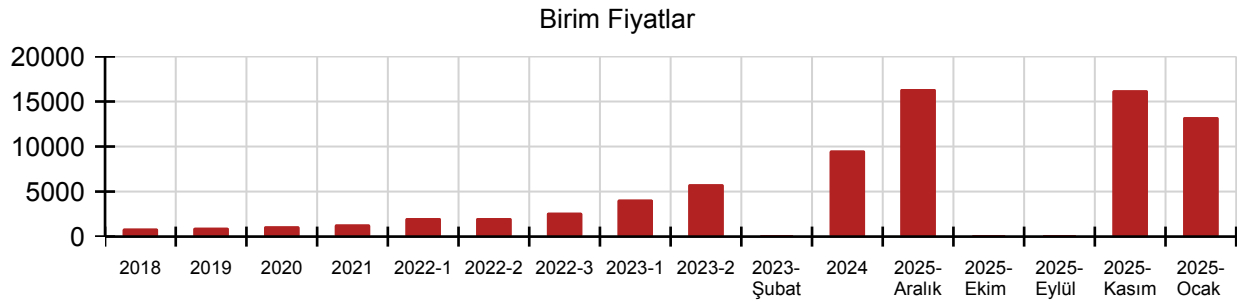


## Yapım Şartları

Poz no: V.1176/1 şartları ile kurşunlu kenetli yonu taşı düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği taş bedeli hariç, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz.NOT : 1-Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından, ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, korkuluğun tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1176/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0129/A | | Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı ( Kalın Kum ile ) | m³ | 0,002000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | İşleme | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 24,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 4,000000 |
| | | Yükleme,Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.