

## V.1176/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1176/A1

**Tanımı** Pozolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16381,11	0,00	0,00
2025-Kasım	16240,61	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13262,11	0,00	0,00
2024	9554,41	0,00	0,00
2023-2	5807,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4105,05	0,00	0,00
2022-3	2651,39	0,00	0,00
2022-2	2053,79	0,00	0,00
2022-1	2052,95	0,00	0,00
2021	1344,01	0,00	0,00
2020	1135,48	0,00	0,00
2019	983,14	0,00	0,00
2018	886,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1176/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

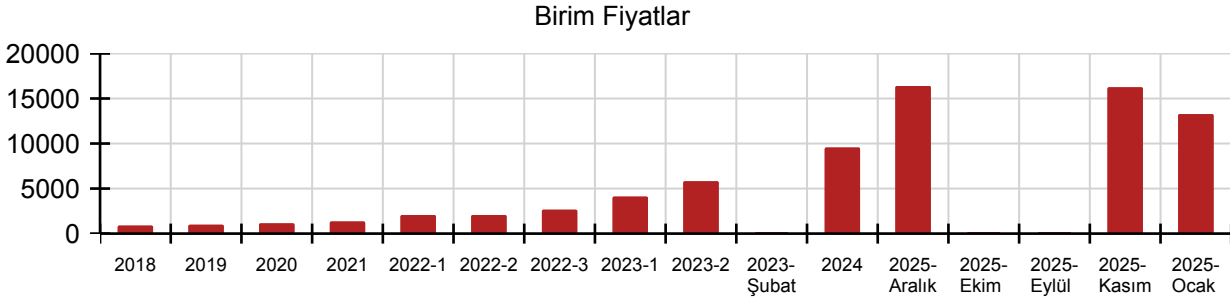

### Yapım Şartları

Poz no: V.1176/1 şartları ile kurşunlu kenetli yonu taşı düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliđi taş bedeli hariç, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluđun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. NOT : 1-Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından, ödenir. 2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduđu minarelerde, korkuluđun tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1176/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı ( Kalın Kum ile )	m <sup>3</sup>	0,002000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.