

V.1177/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1177/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli ve Tek Yüzü Profilli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 24055,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 23848,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 19474,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 14016,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 8520,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 6030,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 3893,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 3016,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 3015,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1974,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1669,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1445,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1306,76 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1177/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

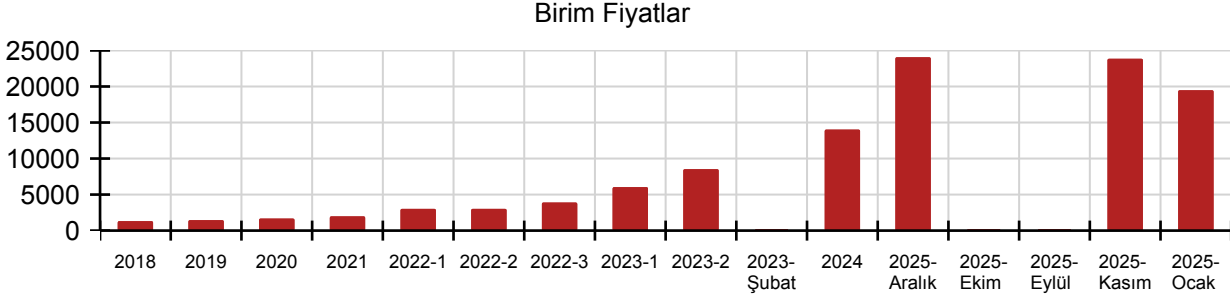

Yapım Şartları

Poz no: V.1176/1 şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli ve tek yüzü profilli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği, ve üst profillerin herhangi bir şekilde kırılmadan her taşta birbirini muntazam takip etmesi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, korkuluğun tamamına % 50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1177/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0129/A | | Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile) | m ³ | 0,002000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | İşleme | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 28,000000 |
| | | Profil Açılması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 10,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 4,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.