V.1177/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1177/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli ve Tek Yüzü Profilli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	24067,10	0,00	0,00
2025-Kasım	23860,66	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	19484,23	0,00	0,00
2024	14023,58	0,00	0,00
2023-2	8525,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6035,04	0,00	0,00
2022-3	3897,38	0,00	0,00
2022-2	3019,71	0,00	0,00
2022-1	3017,64	0,00	0,00
2021	1975,24	0,00	0,00
2020	1670,48	0,00	0,00
2019	1445,85	0,00	0,00
2018	1307,73	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1177/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

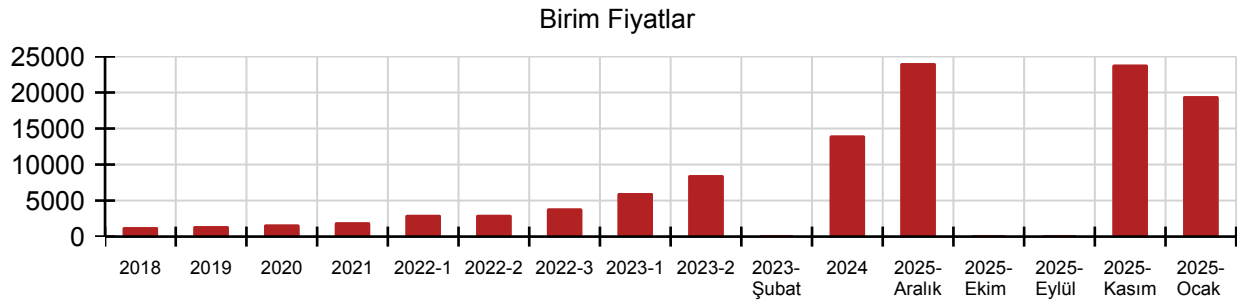

Yapım Şartları

Poz no: V.1176/2 şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli ve tek yüzü profilli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği, ve üst profillerin herhangi bir şekilde kırılmadan her taşta birbirini muntazam takip etmesi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, korkuluğun tamamına % 50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1177/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,002000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	28,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.