V.1178/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1178/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli ve İki Yüzü Profilli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	29548,48	0,00	0,00
2025-Kasım	29295,04	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	23921,73	0,00	0,00
2024	17211,08	0,00	0,00
2023-2	10462,53	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7410,04	0,00	0,00
2022-3	4784,88	0,00	0,00
2022-2	3707,21	0,00	0,00
2022-1	3705,14	0,00	0,00
2021	2425,24	0,00	0,00
2020	2051,73	0,00	0,00
2019	1775,85	0,00	0,00
2018	1607,73	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1178/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

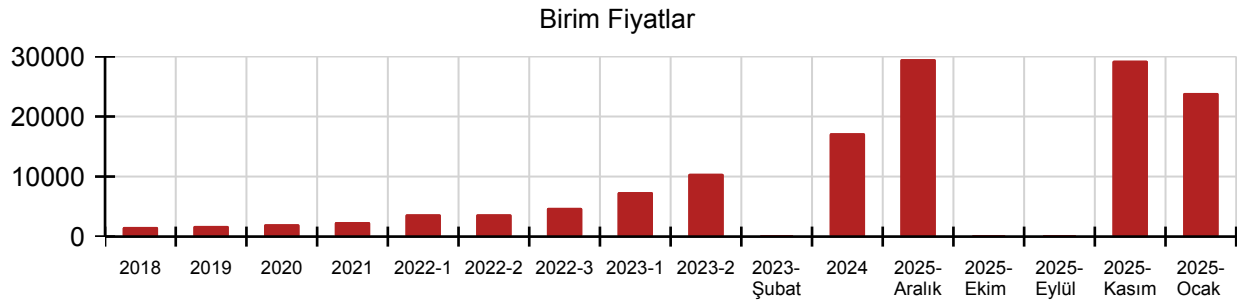

Yapım Şartları

Poz no: V.1176/2 ve V.1177/B şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli ve iki yüzü profilli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.
NOT: 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3-Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, korkuluğun tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1178/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,002000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	28,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.