

V.1377/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1377/B1

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı İle Yonu Taşından 25-30 Cm. Arası(30 Cm.Dahil) Genişlikte, 15- 25cm Yüksekliğinde (25 Cm. Dahil) Bordür Taşının Yapılması Ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3049,05	0,00	0,00
2025-Kasım	3021,85	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2477,13	0,00	0,00
2024	1725,68	0,00	0,00
2023-2	1094,20	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	781,83	0,00	0,00
2022-3	518,26	0,00	0,00
2022-2	425,81	0,00	0,00
2022-1	389,64	0,00	0,00
2021	248,04	0,00	0,00
2020	205,46	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1377/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

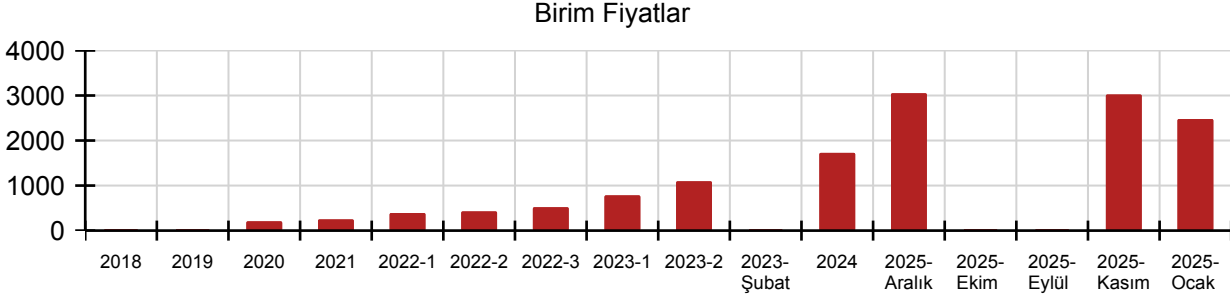

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, projesine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak yonu taşından temizi 25-30cm genişliğinde 15- 25cm yüksekliğinde (25 cm. dahil) min 70cm bordür yapılması, bordürün dört yüzü ve görünen başlarının gönyesinde olarak ince dişli el tarağı ile tamamen işlenmesi, köşe ve kenarlardan yassı kalem izi bırakılmaması, bordürlerin hidrolik kireç bağlayıcı harcı ile yerine konması, örneğine uygun olarak kenar ve köşesinde açılması gereken pahın bordür yerine konduktan sonra açılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ:Yerine konmuş basamağın ve bordürün üst kenarının boyu duvar içine giren kısımlar dahil, mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. İşlenmiş veya görünen başlar dikkate alınmaz. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1377/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m ³	0,035000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.