V.1379/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1379/B1**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı İle Yonu Taşından, Her Genişlikte, Mevcut Basamak Veya Bordür Taşının Islahı Ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2605,13	0,00	0,00
2025-Kasım	2581,74	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2117,75	0,00	0,00
2024	1467,55	0,00	0,00
2023-2	937,95	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	675,58	0,00	0,00
2022-3	449,64	0,00	0,00
2022-2	373,00	0,00	0,00
2022-1	336,83	0,00	0,00
2021	213,41	0,00	0,00
2020	177,53	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1379/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

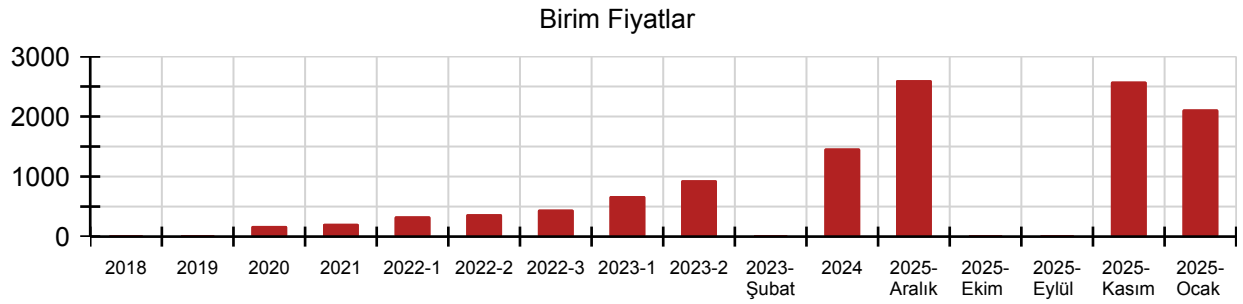

Yapım Şartları

Yonu taşından her genişlikte mevcut basamak veya bordur taşı poz no: V.1377/B şartlarıyla ıslahı ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamağın ve bordürün üst kenarının boyu mt. cinsinden ölçülerek bedel ödenir. İşlenmiş veya görünen başlar nazari dikkate alınmaz ve basamak genişliği 30 cm.yi geçtiği takdirde fazlası döşemeye yüz açma bedelinden ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1379/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,035000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.