

## V.1380/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1380/A

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 35x30x30 Cm. Ölçüsünde Kenarları Pahlı Prizmatik Abdest Alma Oturak Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9026,48	0,00	0,00
2025-Kasım	8948,81	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7310,55	0,00	0,00
2024	4945,84	0,00	0,00
2023-2	3007,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2100,25	0,00	0,00
2022-3	1348,08	0,00	0,00
2022-2	1042,08	0,00	0,00
2022-1	1037,86	0,00	0,00
2021	676,24	0,00	0,00
2020	544,36	0,00	0,00
2019	473,94	0,00	0,00
2018	374,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1380/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

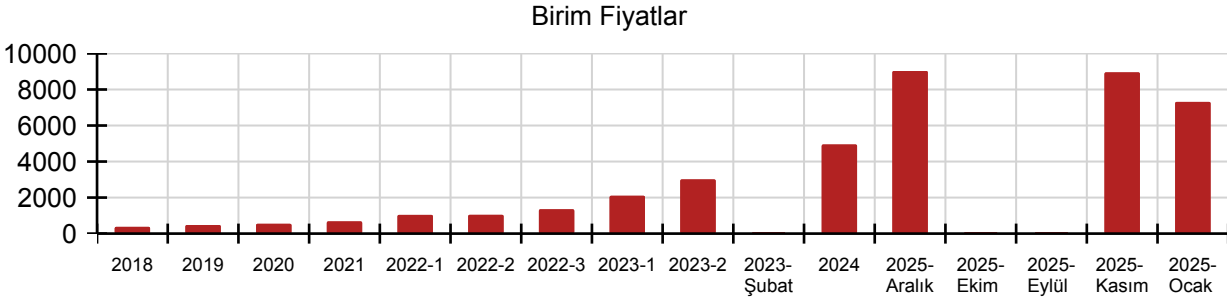

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 30x30x35 cm. ölçüsünde kenarları pahlı, prizmatik şekilli demir kenetli abdest alma oturma taşı yapılması oturak taşının alt yüzünün de gönyesinde olmak üzere ince dişli el tarağı ile işlenmesi .kenar ve köşelerde yassı kalem izi bırakılmaması, poz no: V.1160/A şartlarına göre konulacak demir pim zıvanasına harcın akışkanlığı artırılarak akıtılması, taşların yerlerine poz no: V.0129A harcı ile oturtulması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş oturak taşlarının adedinin bedeli ödenir. NOT :1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1380/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı ( Kalın Kum ile )	m <sup>3</sup>	0,010000
		Demir (Kenet ve Zıvana)		
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.