# V.1380/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1380/C** |
| Tanımı | Yonu Taşından 30 cm'e Kadar Çapta ve 35 cm Yüksekliğe Kadar Ölçüde Silindirik Abdest Alma Oturak Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 12009,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 11906,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 9723,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6567,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1380/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

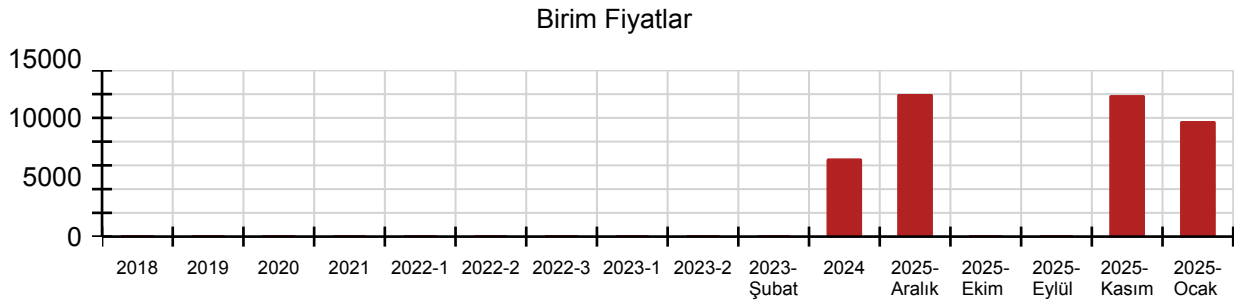


## Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 30 cm çapına kadar ve 35 cm yüksekliğe kadar silindirik şekilli demir kenetli abdest alma oturak taşı yapılması oturak taşının alt yüzünün de gönyesinde olmak üzere ince dişli el tarağı ile işlenmesi, poz no: V.1160 şartlarına göre konulacak demir pimin zıvanasına 400 doz çimento şerbeti akıtılması, taşların yerlerine 400 doz çimento harcı ile oturtulması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş oturak taşlarının adedinin bedeli ödenir. NOT :1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması durumunda ayrıca bedel ödenmez. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1380/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| | | Harç ( Kalın Kum İle ) | | |
| V.0104/A | | 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) | m³ | 0,010000 |
| | | Demir (Kenet ve Zıvana) | | |
| | | İşçilik: | | |
| | | Taşın hazırlanması | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 30,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 1,000000 |
| | | Yükleme,Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.