V.1660/D04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1660/D04**
Tanımı	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Kavisli Satıhta Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Kaba Sıva Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	916,21	0,00	0,00
2025-Kasım	908,28	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	747,94	0,00	0,00
2024	526,96	0,00	0,00
2023-2	335,94	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	233,29	0,00	0,00
2022-3	155,46	0,00	0,00
2022-2	127,59	0,00	0,00
2022-1	118,31	0,00	0,00
2021	78,30	0,00	0,00
2020	63,84	0,00	0,00
2019	57,29	0,00	0,00
2018	41,55	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/D04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

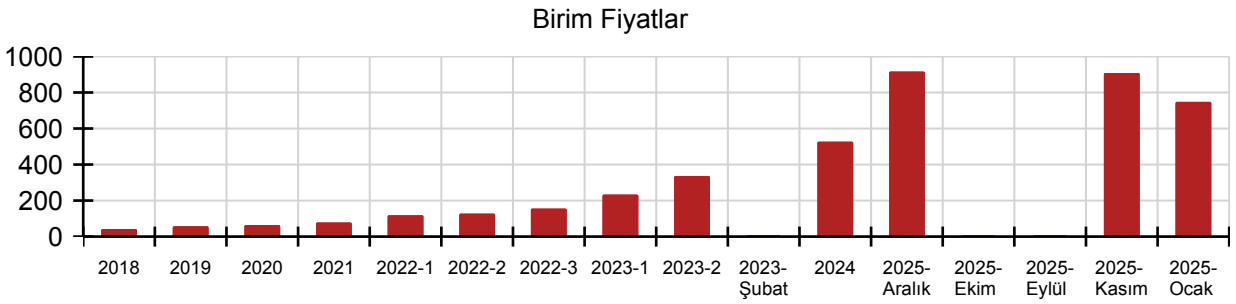

Yapım Şartları

Kavisli sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no: V.0104/C deki Puzolan Katkılı Yüksek Dayanımlı Duvar Harcı (kalın kum ile) ile 3 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, çelik mala perdahının yapılması, prizini tamamlanıncaya kadar sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: M2 olarak hesaplanır. (Boşluklar düşülür.)(Sıva yapılacak alanda derz açılması gerekiyor ise derz açma bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/D04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan Katkılı Yüksek Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.