V.1660/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1660/E01**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireçli Harcı ile Düz Satıhta Kaba Sıva Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1106,33	0,00	0,00
2025-Kasım	1095,48	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	901,96	0,00	0,00
2024	637,68	0,00	0,00
2023-2	443,08	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	359,40	0,00	0,00
2022-3	251,56	0,00	0,00
2022-2	231,75	0,00	0,00
2022-1	176,89	0,00	0,00
2021	109,24	0,00	0,00
2020	97,60	0,00	0,00
2019	77,56	0,00	0,00
2018	69,14	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

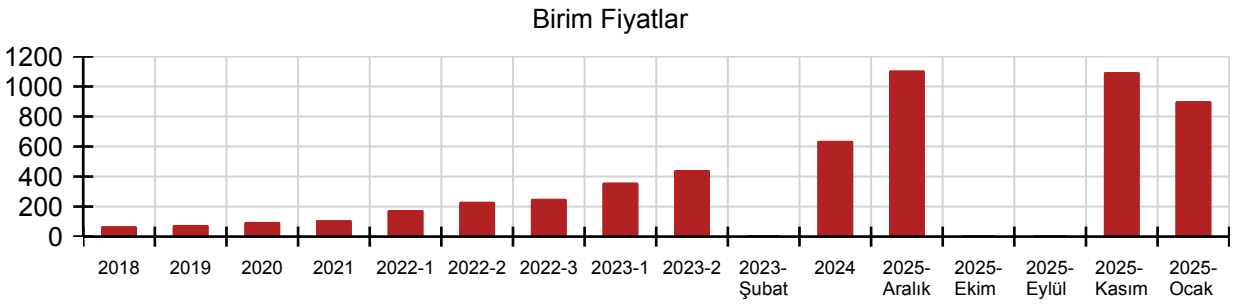

Yapım Şartları

Sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no: V.0104/E deki 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı (Kaba Sıva,Örgü veya Dolgular için) 4 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, çelik mala perdahının yapılması, prizini tamamlanıncaya kadar sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür. (Boşluklar düşülür.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,040000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.