V.1660/E04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1660/E04**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Kavisli Satıhta Kaba Sıva Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1209,01	0,00	0,00
2025-Kasım	1197,61	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	983,51	0,00	0,00
2024	691,08	0,00	0,00
2023-2	461,21	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	358,61	0,00	0,00
2022-3	245,91	0,00	0,00
2022-2	217,88	0,00	0,00
2022-1	176,73	0,00	0,00
2021	110,74	0,00	0,00
2020	96,41	0,00	0,00
2019	78,29	0,00	0,00
2018	67,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/E04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

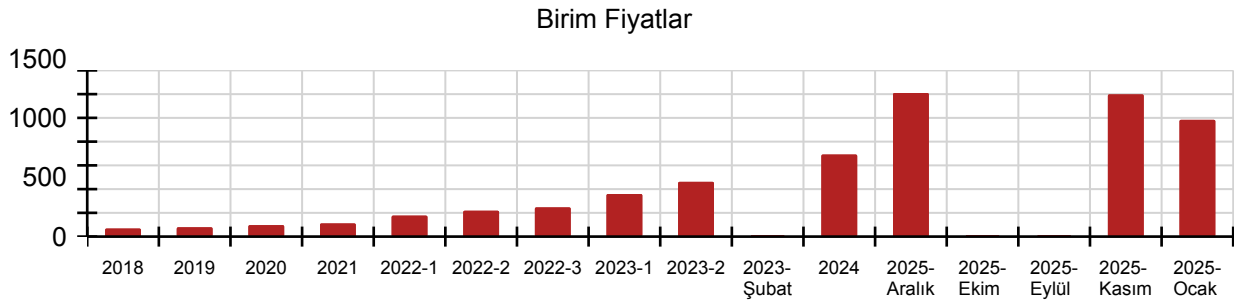

Yapım Şartları

Kavisli sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no: V.0104/E deki 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı(Kaba Sıva,Örgü veya Dolgular için) ile 3 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, çelik mala perdahının yapılması, prizini tamamlanıncaya kadar sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: M2 olarak hesaplanır. (Boşluklar düşülür.)(Sıva yapılacak alanda derz açılması gerekiyor ise derz açma bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/E04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.