V.1660/F01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1660/F01**
Tanımı	Horasan Harcı İle Düz Kaba Sıva Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	715,25	0,00	0,00
2025-Kasım	708,65	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	587,75	0,00	0,00
2024	423,84	0,00	0,00
2023-2	287,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	191,78	0,00	0,00
2022-3	133,84	0,00	0,00
2022-2	114,23	0,00	0,00
2022-1	103,36	0,00	0,00
2021	62,38	0,00	0,00
2020	50,89	0,00	0,00
2019	50,63	0,00	0,00
2018	43,86	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/F01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

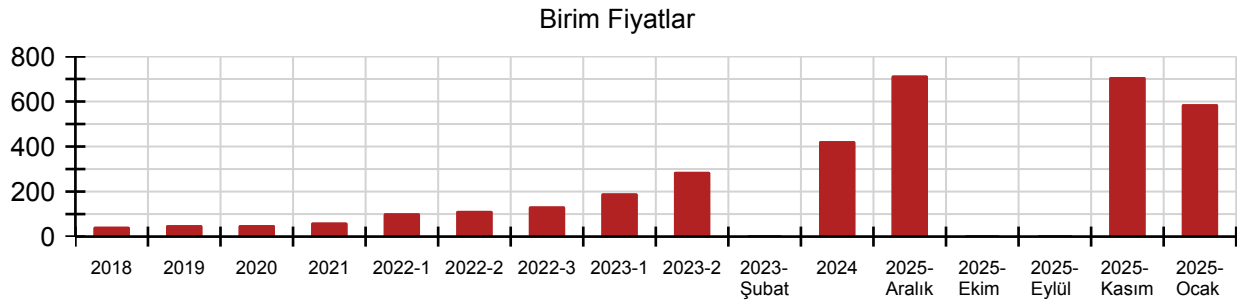

Yapım Şartları

Sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no:V.0118/A daki Horasan Harcı(Örgü ve Kaba Sıva için) (Kireç:Agrega=1:2) ile 4 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, çelik mala perdahının yapılması, prizini tamamlanıncaya kadar sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür. (Boşluklar düşülür.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/F01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118/A		Horasan Harcı Yapılması (Örgü ve Kaba Sıva İçin) (Kireç:Agrega=1:2)	m³	0,040000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.