# V.1660/F05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1660/F05** |
| Tanımı | Horasan Harcı İle  Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Kavisli İnce Sıva Yapılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1286,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1274,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1044,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 761,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 473,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 328,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 216,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 171,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 167,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 107,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 90,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 80,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 71,98 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1660/F05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

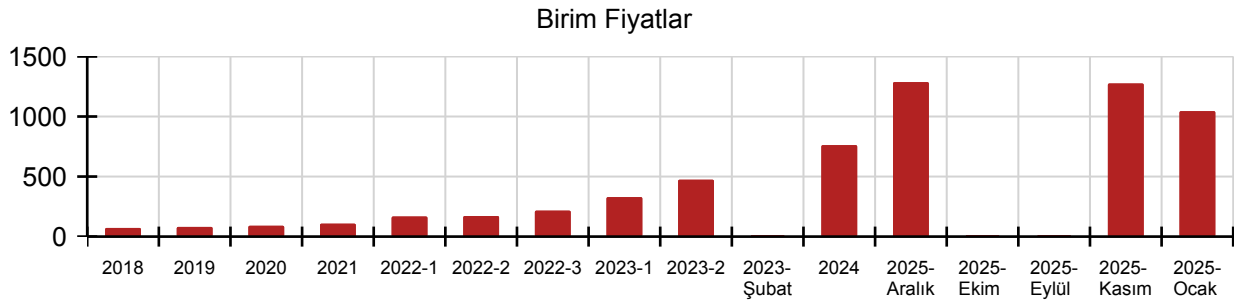


## Yapım Şartları

Kavisli sıva yapılacak satıhın  temizlenip yıkanması, poz no:V.0118/C Horasan Harcı(İnce Sıvalar için) ile takriben 1,2 cm. kalınlıkta  ince sıva yapılması, yüzünün tirfil veya çelik mala ile perdahlanması sıva yüzü pürüzsüz  hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür..

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1660/F05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0118/C | | Horasan Harcı Yapılması (İnce Sivalar İçin) (Kireç:Agrega=1:2) | m³ | 0,012000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V03/6 | | Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Ustası | Saat | 1,750000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.