V.1660/G01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1660/G01**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Düz Satıhta Kaba Sıva Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	790,18	0,00	0,00
2025-Kasım	782,94	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	653,29	0,00	0,00
2024	474,23	0,00	0,00
2023-2	328,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	220,25	0,00	0,00
2022-3	154,13	0,00	0,00
2022-2	134,59	0,00	0,00
2022-1	117,65	0,00	0,00
2021	73,51	0,00	0,00
2020	60,33	0,00	0,00
2019	59,73	0,00	0,00
2018	46,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/G01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

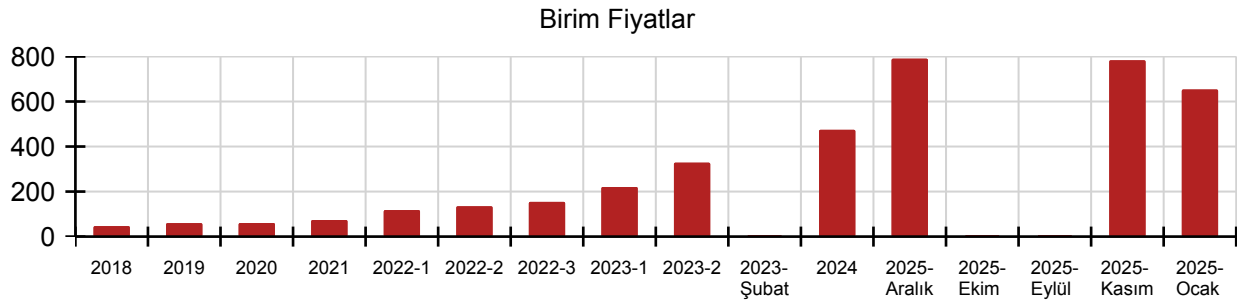

Yapım Şartları

Sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no:V.0130/A daki Puzolan Katkılı Horasan Kaba Sıva Harcı ile 4 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, çelik mala perdahının yapılması, prizini tamamlanıncaya kadar sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür. (Boşluklar düşülür.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/G01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m³	0,040000
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.