V.1660/G04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1660/G04**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Kavisli Satıhta Kaba Sıva Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	971,90	0,00	0,00
2025-Kasım	963,20	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	796,99	0,00	0,00
2024	568,49	0,00	0,00
2023-2	375,11	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	254,25	0,00	0,00
2022-3	172,84	0,00	0,00
2022-2	145,00	0,00	0,00
2022-1	132,30	0,00	0,00
2021	83,94	0,00	0,00
2020	68,45	0,00	0,00
2019	64,90	0,00	0,00
2018	50,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/G04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

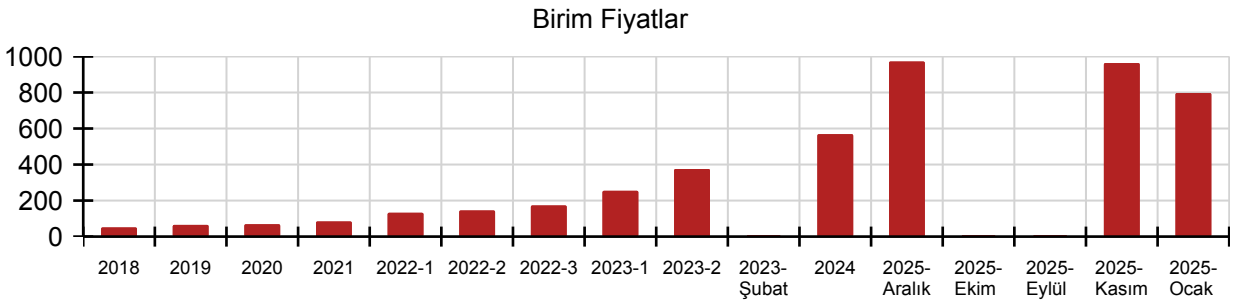

Yapım Şartları

Sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no:V.0130/A daki Puzolan Katkılı Horasan Kaba Sıva Harcı (Alt tabaka için) ile 3 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, çelik mala perdahının yapılması, prizini tamamlanıncaya kadar sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür. (Boşluklar düşülür.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/G04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.