V.1660/H01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1660/H01**
Tanımı	Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz Kaba Sıva Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	994,83	0,00	0,00
2025-Kasım	985,20	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	816,48	0,00	0,00
2024	588,00	0,00	0,00
2023-2	411,39	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	303,93	0,00	0,00
2022-3	213,03	0,00	0,00
2022-2	192,16	0,00	0,00
2022-1	155,14	0,00	0,00
2021	93,66	0,00	0,00
2020	80,98	0,00	0,00
2019	71,88	0,00	0,00
2018	64,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/H01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

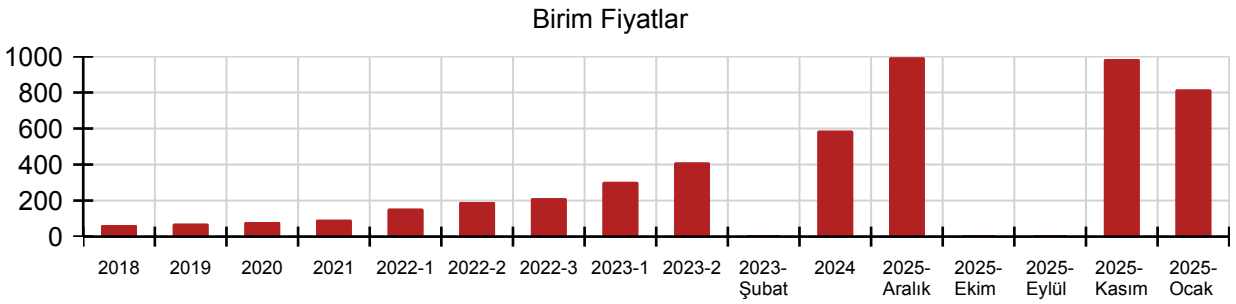

Yapım Şartları

Sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no:V.0130/D deki Hidrolik Kireç Bağlayıcı Horasan Kaba Sıva Harcı ile 4 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, çelik mala perdahının yapılması, prizini tamamlanıncaya kadar sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür. (Boşluklar düşülür.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/H01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m³	0,040000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.